



**ISYLUCE®**

**news  
2020**

# ISYLUCE®

**Il brand ISYLUCE nasce dall'esperienza pluriennale nel settore dell'illuminazione tecnica per definire ed offrire, al più vasto pubblico internazionale, un nuovo modo di interpretare la luce. Avventura imprenditoriale in rapida affermazione sia in Italia che all'estero, ISYLUCE in pochi anni è riuscita a conquistare le più importanti vetrine presenti sul territorio nazionale e vanta risultati sempre più crescenti anche in Paesi Europei, dell'area Euroasiatica e nel Medio Oriente.**

The ISYLUCE brand was founded on long-standing experience in the lighting technology sector to define and offer a new way of light's interpreting to the largest international public. The business adventure, begun just a few years ago, is rapidly making its mark nationally, with growing results also abroad. It has conquered the most important showcases on the Italian territory and it has ever-increasing results also in Europe, Eurasia and Middle East.

news  
2020



interno | indoor

alluminio e metallo | aluminum and metal

p. 4 -23



interno | indoor

gesso | plaster

p. 24 - 31



esterno | outdoor

alluminio | aluminum

p. 32 - 63




interno | indoor

alluminio e metallo | aluminum and metal


incassi | recessed spotlights

appliques e plafoni | wall and ceiling lamps


appliques e plafoni LED integrato  
wall and ceiling lamps integrated LED

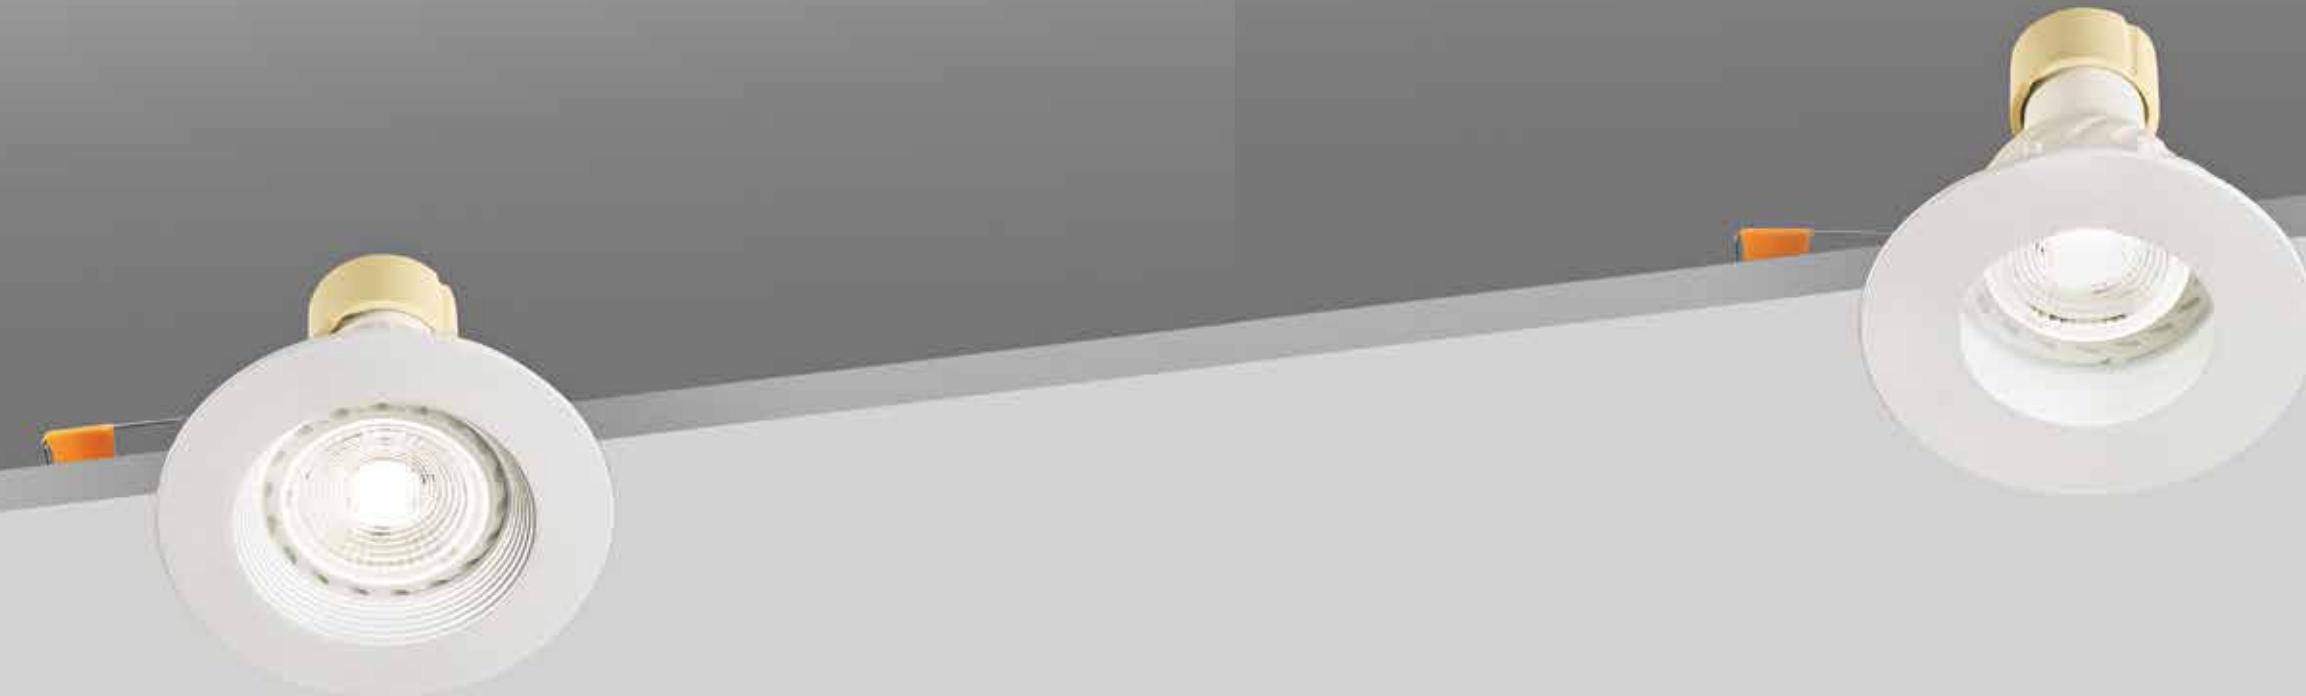

art. 705  
bianco satinato / satin white



art. 705N  
nero satinato / satin black

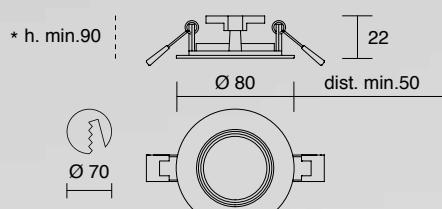

### SIMPLIE

#### Informazioni tecniche | Technical information

Faretto tondo da incasso in alluminio pressofuso, con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.  
Round recess spotlight in die-casted aluminum, with metal springs suitable for plasterboard's thickness from 9 to 25 mm.

Lampada | Lamp  
GU10 max 35W

Info | Info  
Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.




\* Spazio interno minimo tra cartongesso e soffitto  
Minimal internal gap between plasterboard and ceiling



art. 706  
bianco satinato / satin white



art. 706N  
nero satinato / satin black

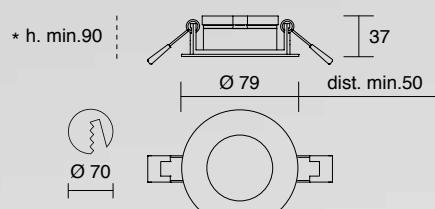

### SIMPLIE

#### Informazioni tecniche | Technical information


Faretto tondo da incasso in alluminio pressofuso, con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.  
Round recess spotlight in die-casted aluminum, with metal springs suitable for plasterboard's thickness from 9 to 25 mm.

Lampada | Lamp  
GU10 max 35W


Info | Info  
Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.




\* Spazio interno minimo tra cartongesso e soffitto  
Minimal internal gap between plasterboard and ceiling

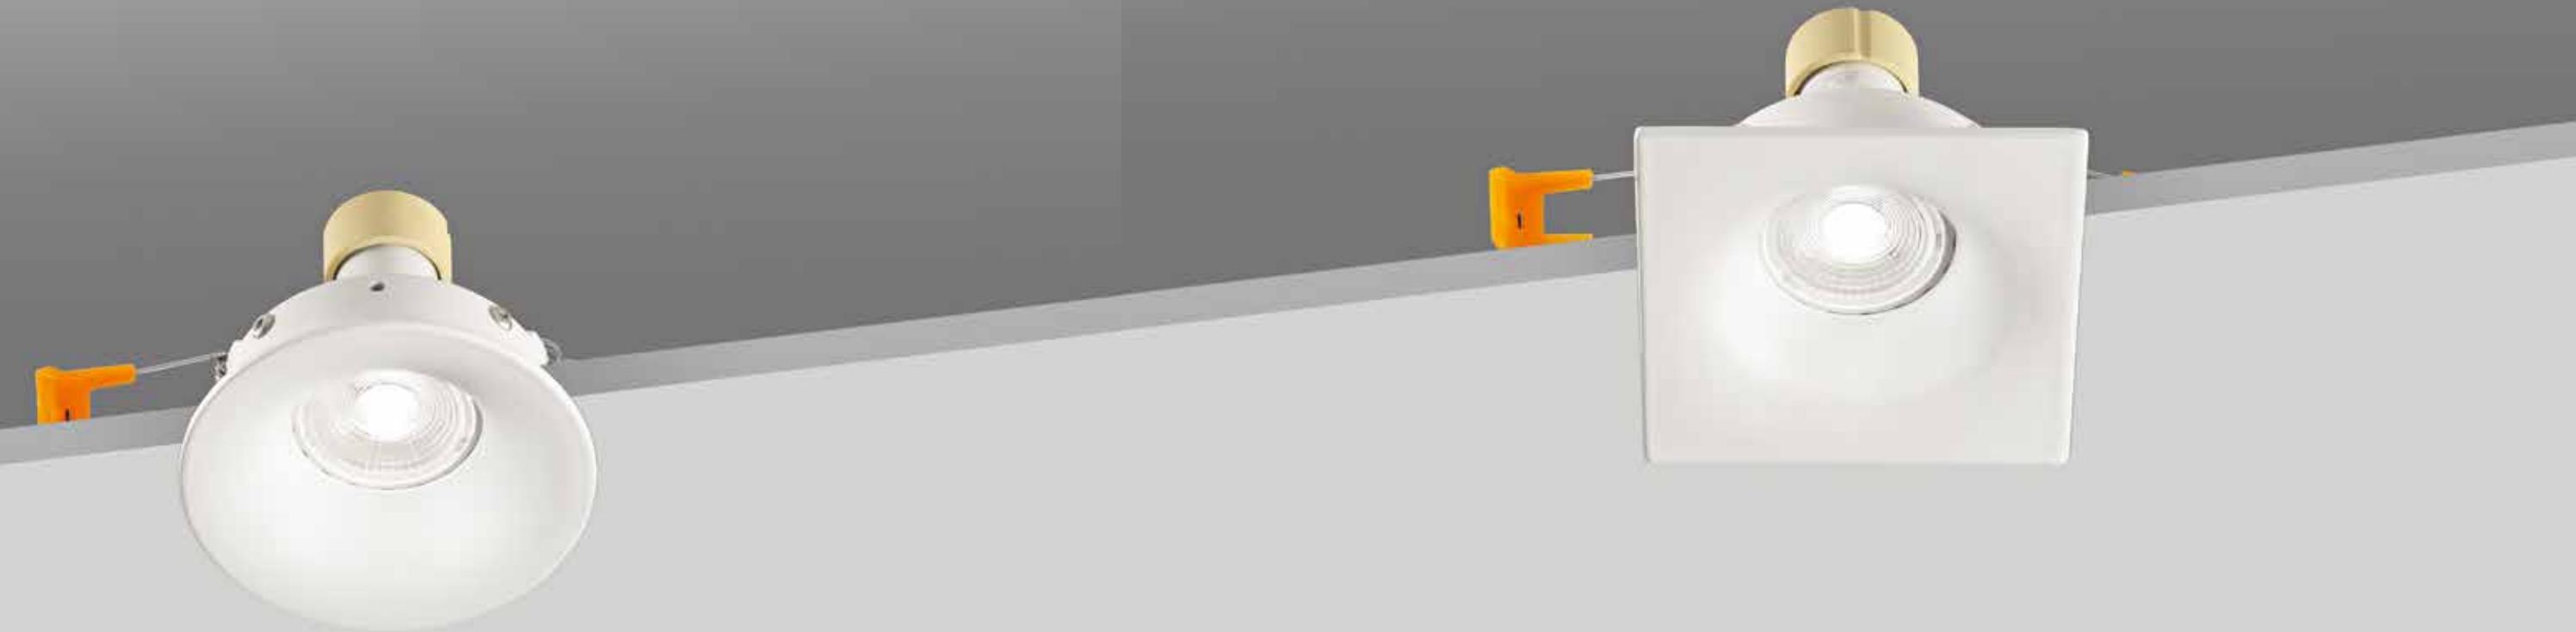

art. **709**  
bianco satinato / satin white



art. **709N**  
nero satinato / satin black

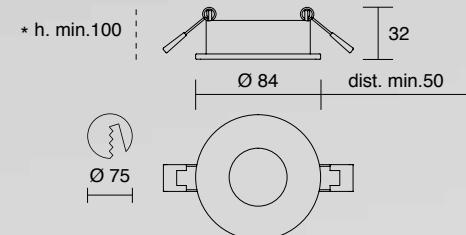

### SIMPLIE

#### Informazioni tecniche | Technical information

Faretto tondo da incasso in alluminio pressofuso, con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.  
Round recess spotlight in die-casted aluminum, with metal springs suitable for plasterboard's thickness from 9 to 25 mm.

Lampada | Lamp  
GU10 max 35W

#### Info | Info

Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.




\* Spazio interno minimo tra cartongesso e soffitto  
Minimal internal gap between plasterboard and ceiling



art. **710**  
bianco satinato / satin white



art. **710N**  
nero satinato / satin black

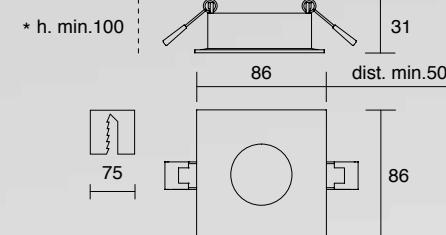

### SIMPLIE

#### Informazioni tecniche | Technical information

Faretto quadrato da incasso in alluminio pressofuso, con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.  
Square recess spotlight in die-casted aluminum, with metal springs suitable for plasterboard's thickness from 9 to 25 mm.


Lampada | Lamp  
GU10 max 35W

#### Info | Info


Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.




\* Spazio interno minimo tra cartongesso e soffitto  
Minimal internal gap between plasterboard and ceiling

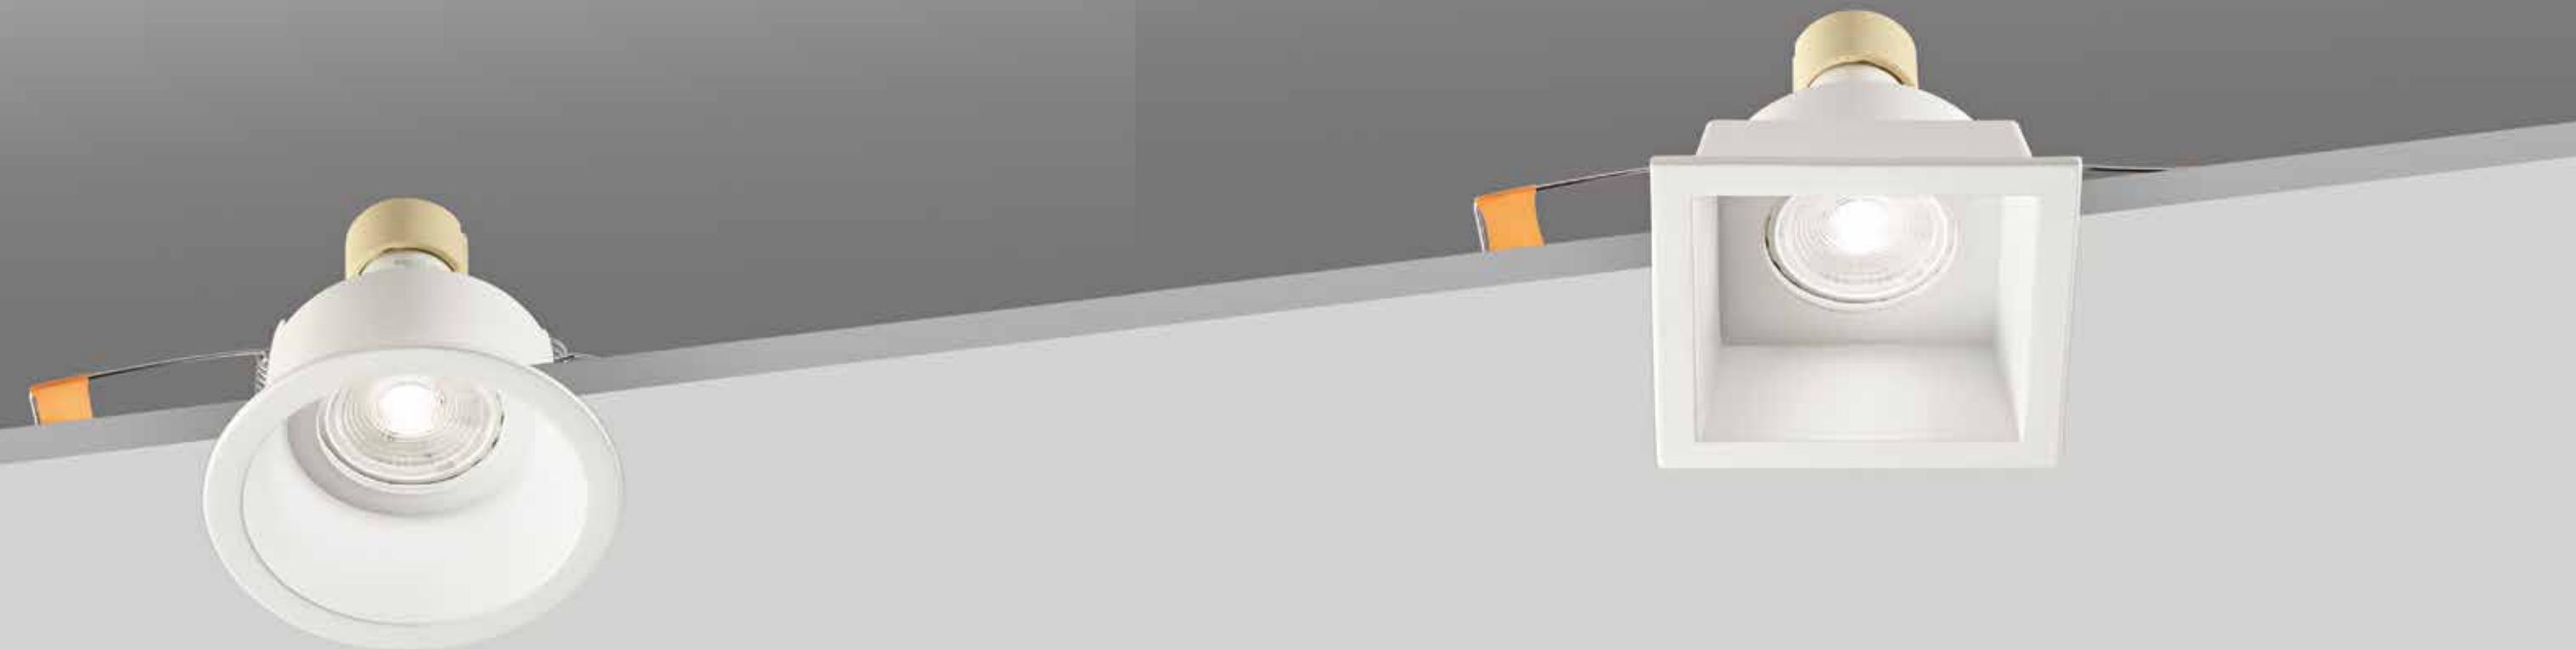

art. 708  
bianco satinato / satin white



art. 708N  
nero satinato / satin black

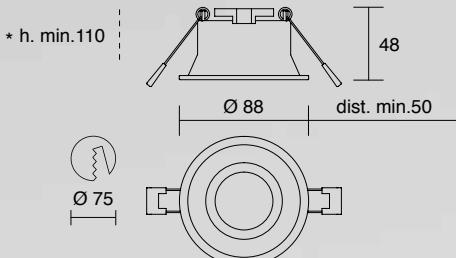

### SIMPLIE

#### Informazioni tecniche | Technical information

Faretto tondo da incasso in alluminio pressofuso, con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm. Round recess spotlight in die-casted aluminum, with metal springs suitable for plasterboard's thickness from 9 to 25 mm.

Lampada | Lamp  
GU10 max 35W

#### Info | Info


Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.




\* Spazio interno minimo tra cartongesso e soffitto  
Minimal internal gap between plasterboard and ceiling



art. 711  
bianco satinato / satin white



art. 711N  
nero satinato / satin black

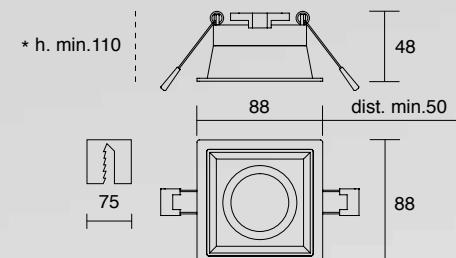

### SIMPLIE

#### Informazioni tecniche | Technical information

Faretto quadrato da incasso in alluminio pressofuso, con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm. Square recess spotlight in die-casted aluminum, with metal springs suitable for plasterboard's thickness from 9 to 25 mm.

Lampada | Lamp  
GU10 max 35W

#### Info | Info

Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.



\* Spazio interno minimo tra cartongesso e soffitto  
Minimal internal gap between plasterboard and ceiling

incasso in metallo | recessed metal spotlight





art. 712  
bianco satinato / satin white



art. 712N  
nero satinato / satin black



art. 712O  
oro satinato / satin gold



### SIMPLIE

#### Informazioni tecniche | Technical information

Faretto tondo da incasso in alluminio pressofuso, con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.  
Round recess spotlight in die-casted aluminum, with metal springs suitable for plasterboard's thickness from 9 to 25 mm.

Lampada | Lamp  
GU10 max 35W


#### Info | Info

Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.



\* Spazio interno minimo tra cartongesso e soffitto  
Minimal internal gap between plasterboard and ceiling





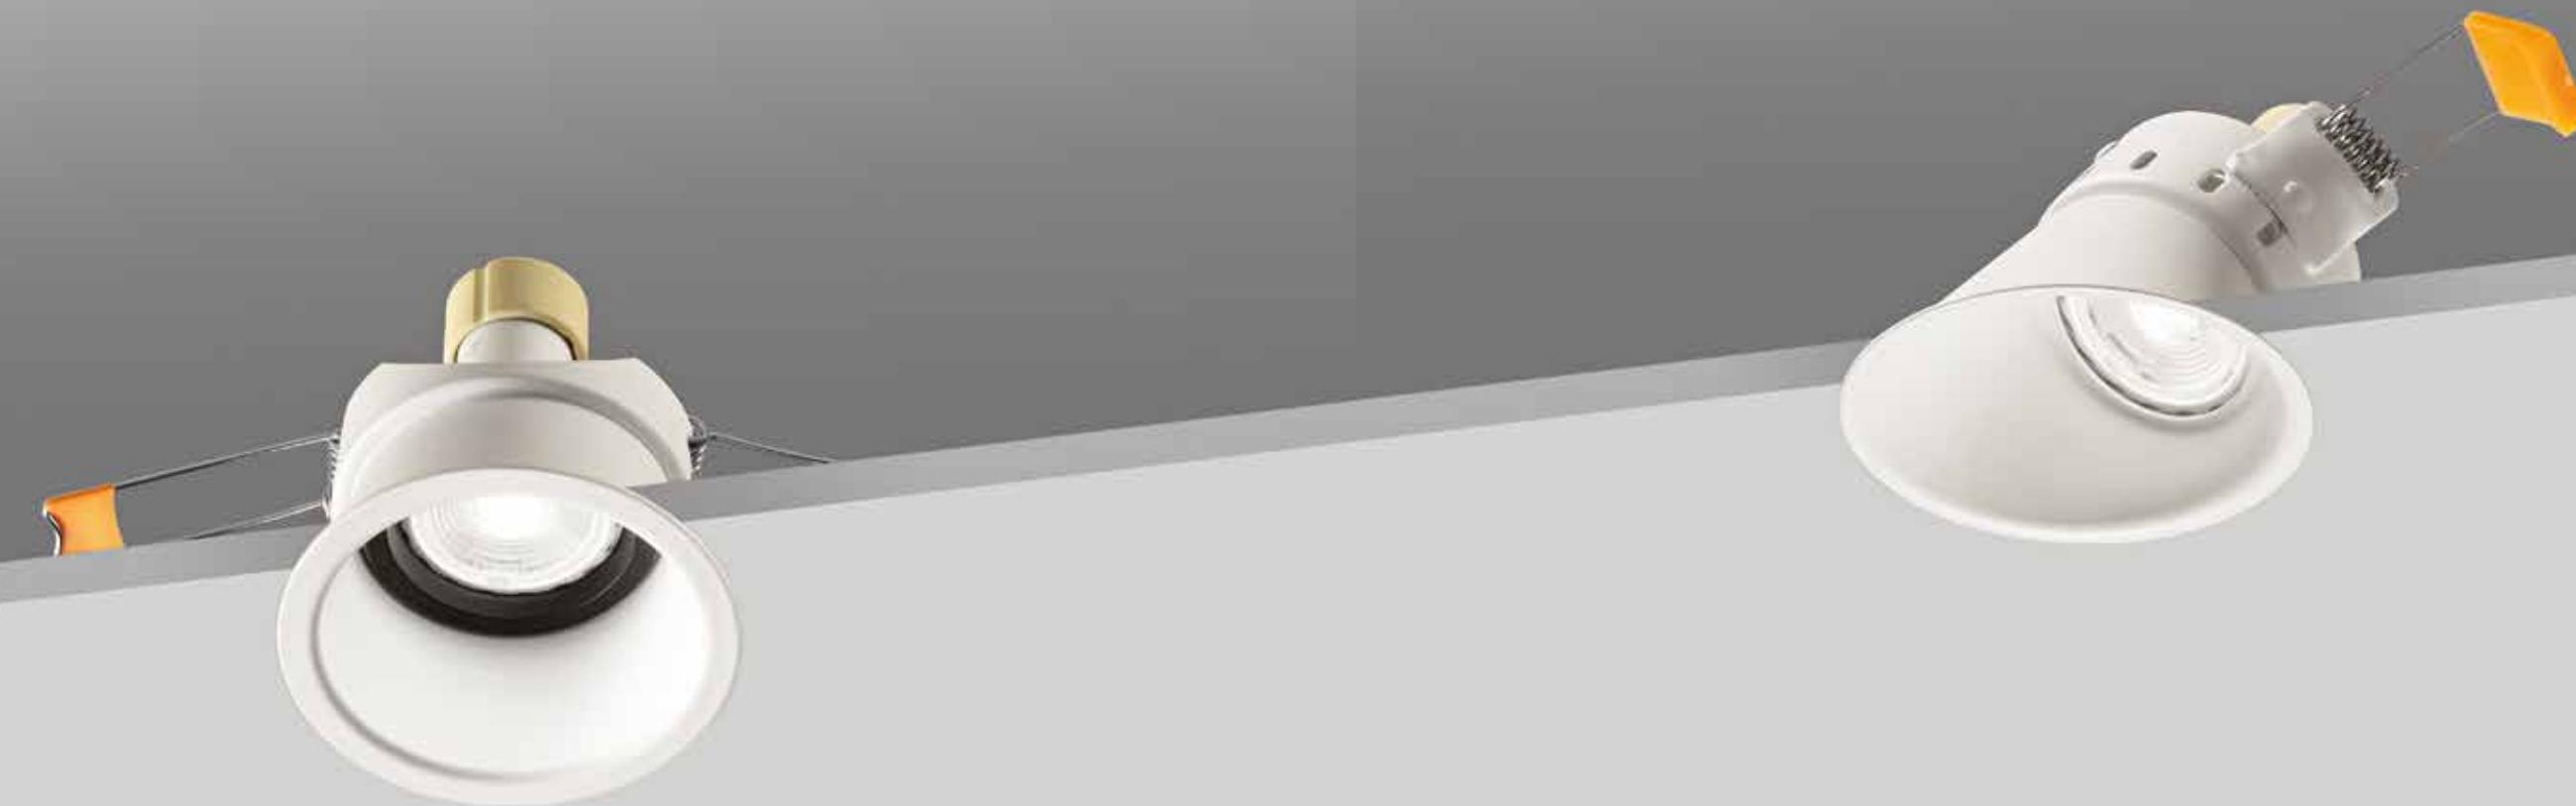

art. 713  
bianco satinato / satin white



art. 713N  
nero satinato / satin black



### SIMPLIE

#### Informazioni tecniche | Technical information

Faretto orientabile tondo da incasso in alluminio pressofuso, con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.  
Round adjustable recess spotlight in die-casted aluminum, with metal springs suitable for plasterboard's thickness from 9 to 25 mm.

**Lampada | Lamp**  
GU10 max 35W

#### Info | Info

Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.




\* Spazio interno minimo tra cartongesso e soffitto  
Minimal internal gap between plasterboard and ceiling



art. 714  
bianco satinato / satin white



art. 714N  
nero satinato / satin black



### SIMPLIE

#### Informazioni tecniche | Technical information

Faretto tondo da incasso in metallo verniciato, lampada 45°, con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.  
Round recess spotlight in varnished metal, 45° lamp, with metal springs suitable for plasterboard's thickness from 9 to 25 mm.

**Lampada | Lamp**  
GU10 max 35W

#### Info | Info

Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.



\* Spazio interno minimo tra cartongesso e soffitto  
Minimal internal gap between plasterboard and ceiling



## SIMPLIE

### Informazioni tecniche | Technical information

Faretto da incasso in alluminio, con molle in metallo adatto a cartongesso da 9 a 25 mm. Recess spotlight in aluminum with metal springs suitable for plasterboard's thickness from 9 to 25 mm

### Finitura | Finish

Vernice satinata.  
Satin finish varnish.

### Lampada LED | LED lamp


GU10 220V max 35W

### Info | Info

Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.



\* Spazio interno minimo tra cartongesso e soffitto  
Minimal internal gap between plasterboard and ceiling

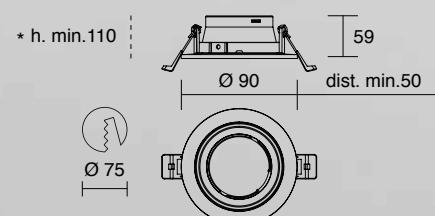

art. 715  
bianco satinato / satin white



art. 715N  
nero satinato / satin black



art. 715BO  
bianco-oro satinato / satin white-gold



art. 715NO  
nero-oro satinato / satin black-gold

incasso in metallo | recessed metal spotlight



art. 716

**Informazioni tecniche | Technical information**  
Faretto da incasso orientabile in alluminio, con molle in metallo adatto a cartongesso da 9 a 25 mm.

Recess adjustable spotlight in aluminum  
with metal springs suitable for plasterboard's  
thickness from 9 to 25 mm.

**Finitura | Finish**

Vernice satinata bianco.  
White satin finish varnish.


**Lampada LED | LED lamp**  
GU10 220V max 35W

**Info | Info**

Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.



\* Spazio interno minimo tra cartongesso e soffitto  
Minimal internal gap between plasterboard and ceiling

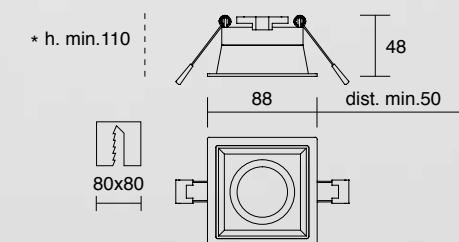



**Informazioni tecniche | Technical information**

Lampada da soffitto/parete in alluminio verniciato con luce orientabile.  
Adjustable ceiling/wall lamp in varnished aluminum, adjustable light.

**Lampada | Lamp**


1 x GU10 max 28W

**Info | Info**

Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.



art. 756  
bianco satinato / satin white



art. 756N  
nero satinato / satin black



**Informazioni tecniche | Technical information**

Lampada da soffitto/parete in alluminio verniciato, 2 luci orientabili.  
Adjustable ceiling/wall lamp in varnished aluminum, 2 adjustable lights.

**Lampada LED | LED lamp**

2 x GU10 220V max 28W

**Info | Info**


Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.



art. 757  
bianco satinato / satin white



art. 757N  
nero satinato / satin black





art. 758  
bianco satinato / satin white





art. 758N  
nero satinato / satin black

**Informazioni tecniche** | Technical information  
Lampada da soffitto/parete in alluminio verniciato, tre luci orientabili.  
Adjustable ceiling/wall lamp in varnished aluminum, 3 adjustable lights.

**Lampada LED** | LED lamp  
3 x GU10 220V max 28W

**Info** | Info  
Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.

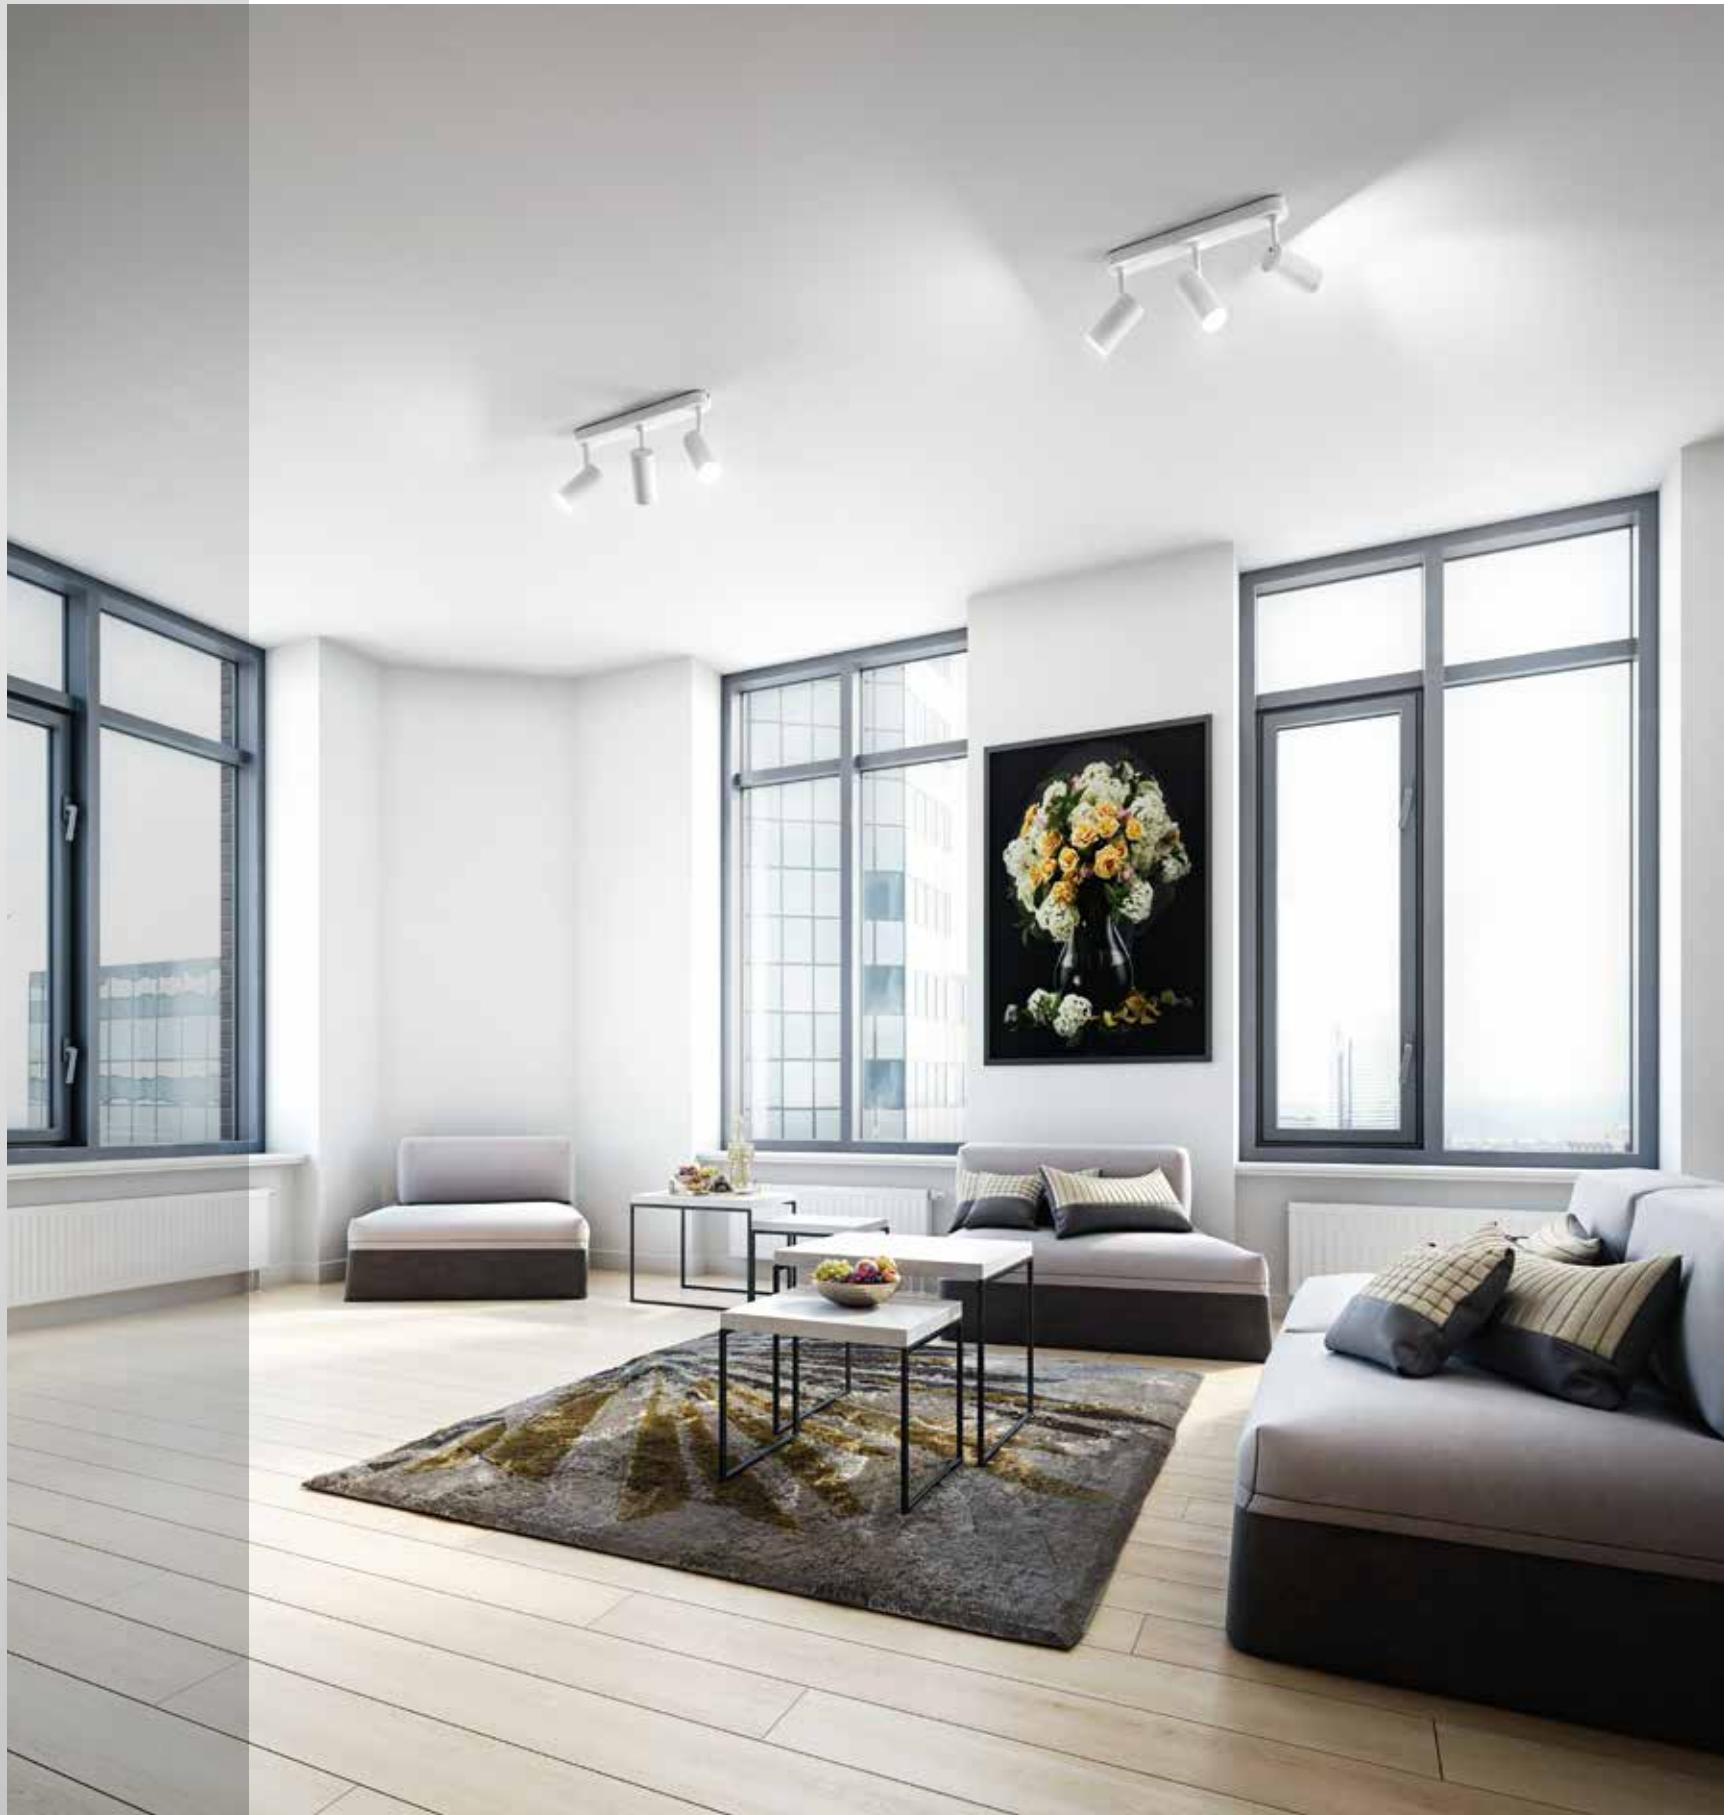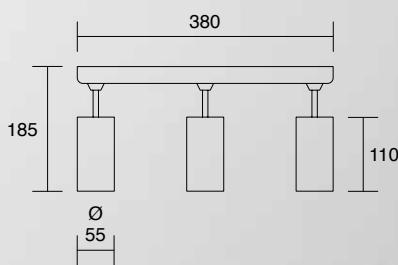

interno | indoor

gesso | plaster



incassi | recessed plaster

appliques e plafoni | wall and ceiling lamps

appliques e plafoni LED integrato  
wall and ceiling lamps integrated LED




art. 851

**Informazioni tecniche | Technical information**  
Spot in gesso roccetto montaggio in aderenza con placca in metallo.  
Spotlight reel in gypsum, surface mount with metal plaque.

**Finitura | Finish**  
Bianco tinteggiabile.  
Paintable white.

**Lampada LED | LED lamp**  
GU10 220V max 28W

**Info | Info**  
Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.





art. 850

**Informazioni tecniche | Technical information**  
Spot in gesso campana montaggio in aderenza con placca in metallo.  
Spotlight bell in gypsum, surface mount with metal plaque.

**Finitura | Finish**  
Bianco tinteggiabile.  
Paintable white.

**Lampada LED | LED lamp**  
GU10 220V max 28W

**Info | Info**  
Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.







art. 849


**Informazioni tecniche | Technical information**  
Spot in gesso conico montaggio in aderenza  
con placca in metallo.  
Spotlight cone in gypsum, surface mount with  
metal plaque.

**Finitura | Finish**  
Bianco tinteggiabile.  
Paintable white.

**Lampada LED | LED lamp**  
GU10 220V max 28W

**Info | Info**  
Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.



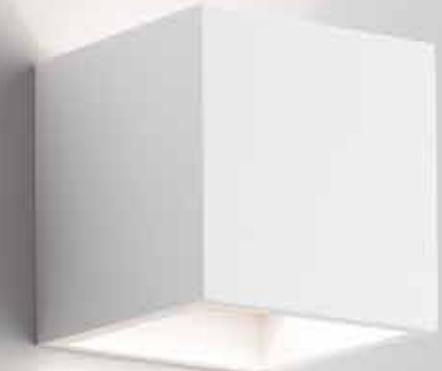

art. 848

**Informazioni tecniche | Technical information**  
Applique in gesso da muro montaggio in aderenza con placca in metallo.  
Wall lamp in gypsum, surface mount with metal plaque.

**Finitura | Finish**  
Bianco tinteggiabile.  
Paintable white.

**Lampada LED | LED lamp**  
GU9 220V max 40W

**Info | Info**  
Il dispositivo è privo di lampadina.  
Light bulb not included.



esterno | outdoor

alluminio | aluminum

appliques, plafoni, faretti e segnapasso  
wall lamps, ceiling lamps, spotlights and steplights





## BAR54

### Informazioni tecniche | Technical information

Lampada da parete in alluminio, montaggio in aderenza a parete.  
Aluminum wall lamp, installation surface mount.

### Lampada LED | LED Lamp

LED SMD - EDISON  
4000K / 620lm

### Potenza nominale | Reference power 12W

### Luce diretta | Direct lighting


Biemissione  
Biemission  
CRI 80 ra

### Classe energetica | Energy efficiency



### Info | Info

Modulo LED sostituibile - Driver incluso.  
Replaceable LED chip - Driver included.

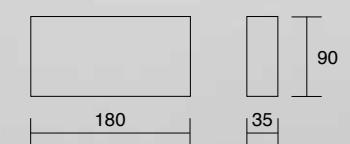

art. 583N


bianco sabbatiato / sanded white

art. 584N

antracite sabbatiato / sanded anthracite

art. 585N

corten sabbatiato / sanded corten

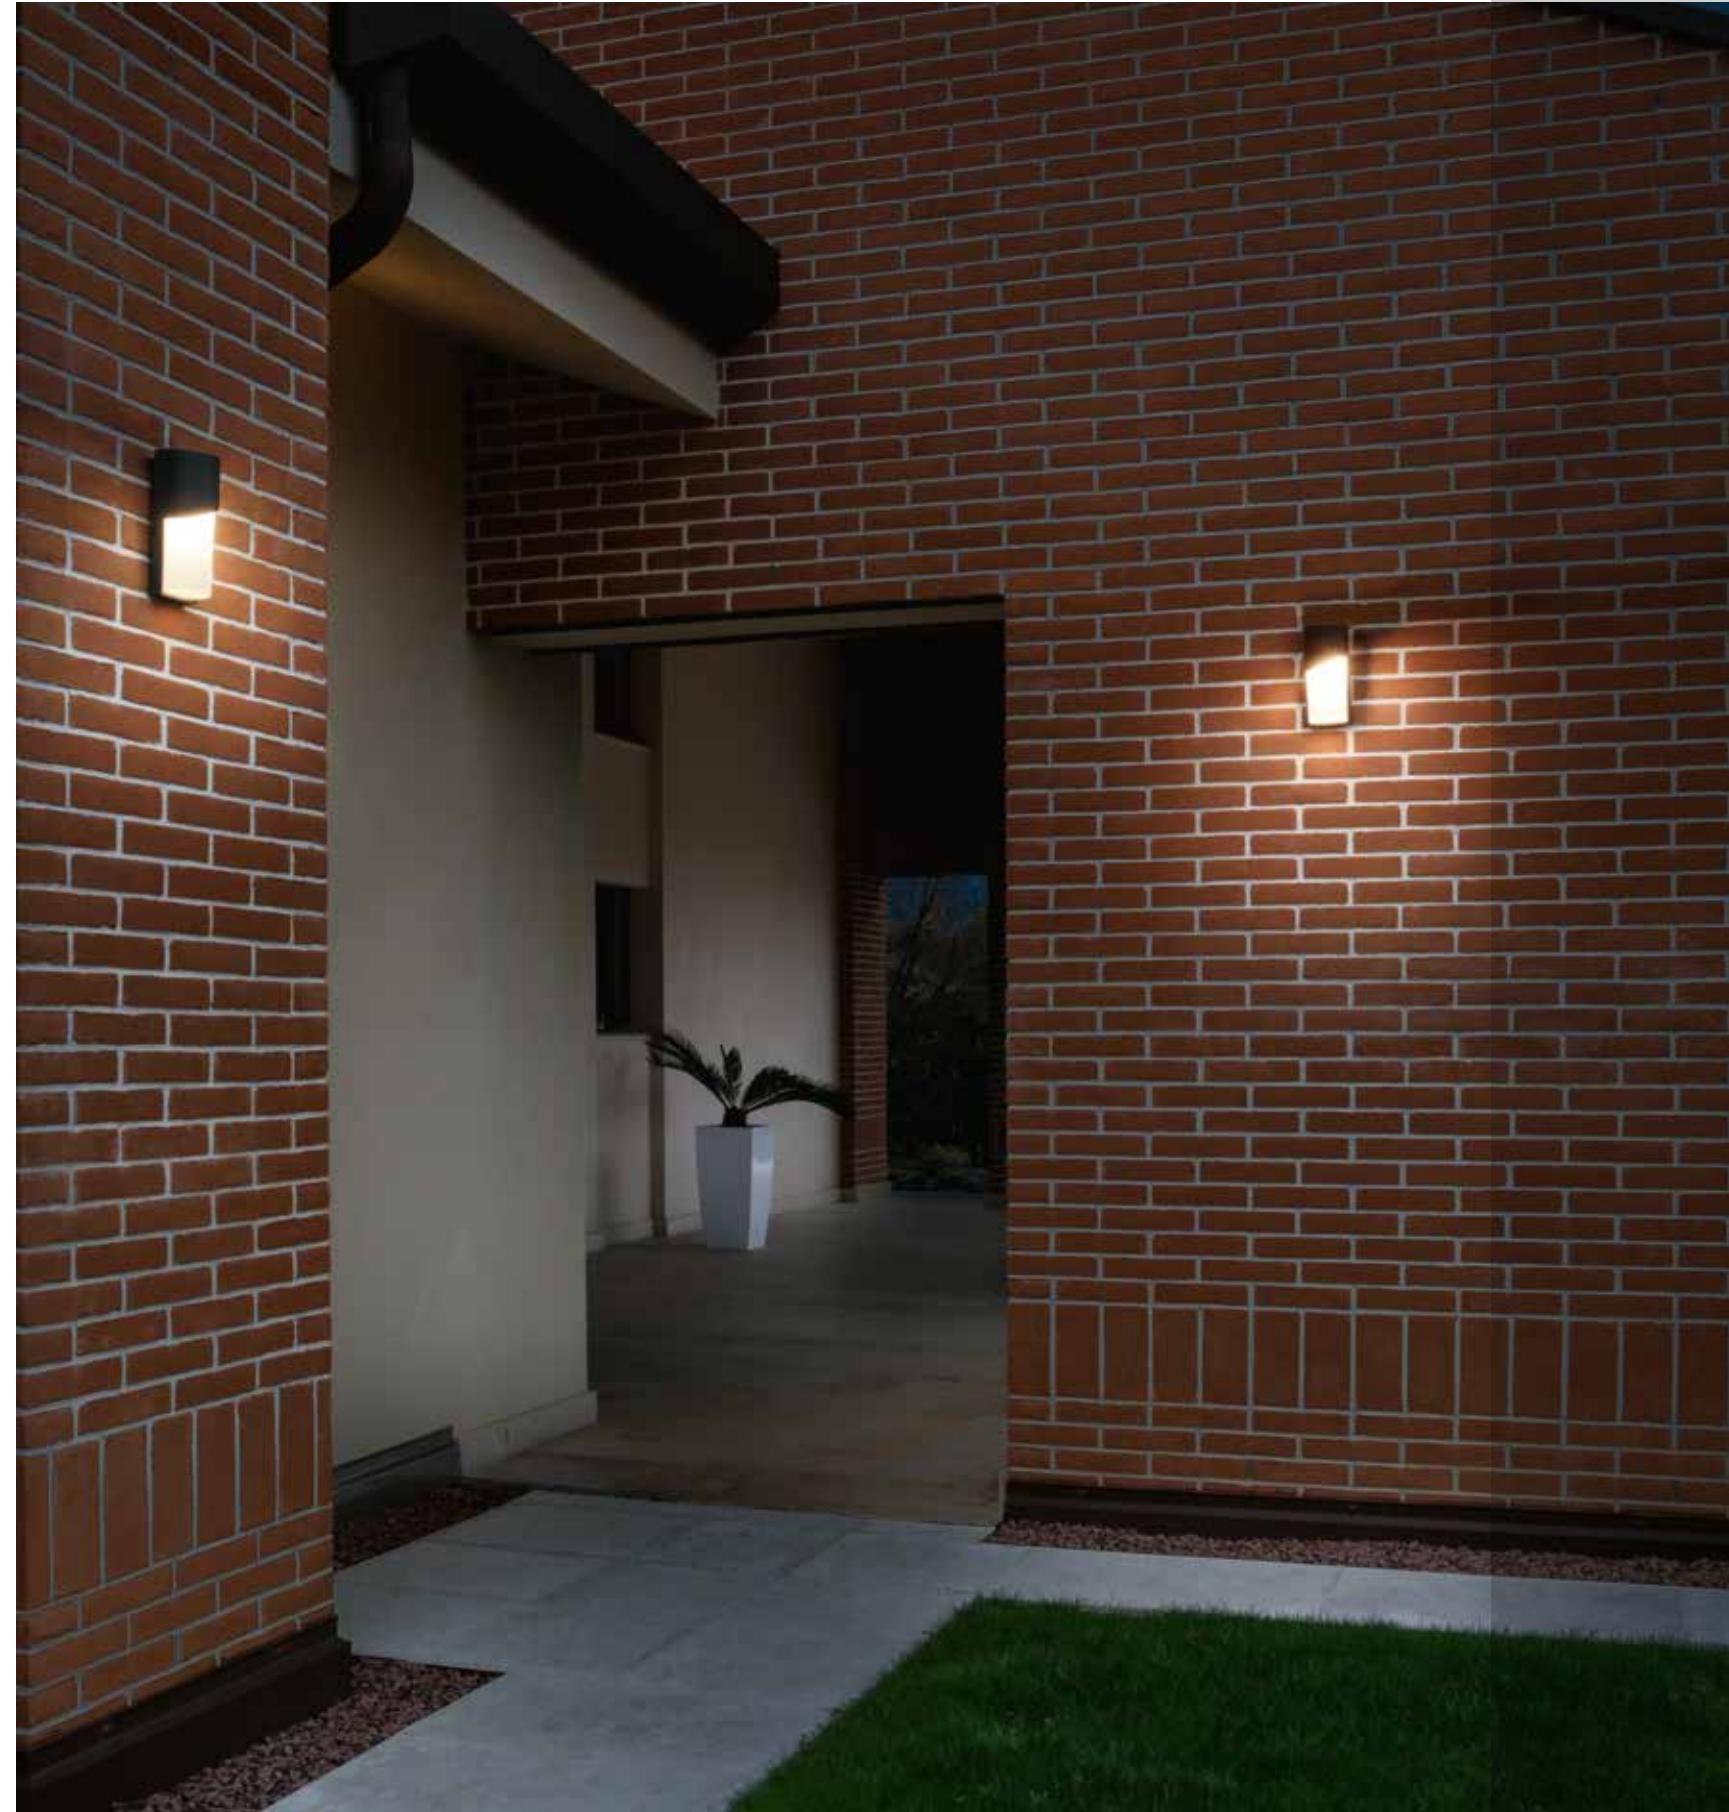

## SECTION


### Informazioni tecniche | Technical information

Lampada da parete in alluminio, montaggio in aderenza a parete.  
Aluminum wall lamp, installation surface mount.

**Lampada LED | LED Lamp**  
1 x E27 max 20W LED

### Info | Info

Diffusore in policarbonato.  
Il dispositivo è privo di lampadina.  
PC light diffuser.  
Light bulb not included.



art. 586  
bianco sabbatiato / sanded white



art. 587  
antracite sabbatiato / sanded anthracite



art. 588  
corten sabbatiato / sanded corten





**LARIO**  
art. 589N

**Informazioni tecniche** | Technical information  
Lampada da soffitto / parete / terra in alluminio,  
montaggio in aderenza a parete tramite  
supporto in metallo.

Aluminum ceiling / wall / floor lamp, surface  
mount by metal bracket.

**Lampada LED** | LED lamp  
COB - Bridgelux  
4000K / 290 lm  
CRI 80 ra


**Potenza nominale** | Reference power  
5W


**Classe energetica** | Energy efficiency

A

**Info** | Info  
Colore nero, diffusore in vetro, incluso m 1 cavo  
in neoprene.  
Black colour, glass difuser, 1 m neoprene cable  
included.

CE IP65



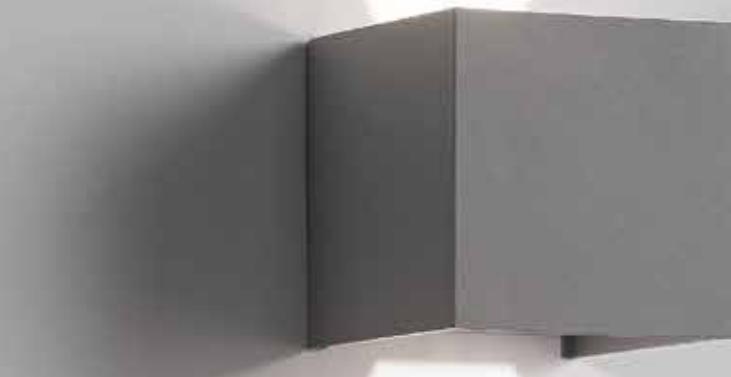

art. 516 3000 K  
art. 516N 4000 K  
bianco sabbatiato / sanded white



art. 517 3000 K  
art. 517N 4000 K  
antracite sabbatiato / sanded anthracite



art. 518 3000 K  
art. 518N 4000 K  
corten sabbatiato / sanded corten



art. 519 3000 K  
art. 519N 4000 K  
nero sabbatiato / sanded black

### HOTSHOT

#### Informazioni tecniche | Technical information

Lampada da parete in alluminio, montaggio in aderenza a parete tramite supporto in metallo. Aluminum wall lamp, surface mount by metal bracket.

#### Lampada LED | LED lamp

San'an Optoelectronics  
3000 K / 780 lm  
4000 K / 780 lm

#### Potenza nominale | Reference power

17W

#### Potenza assorbita | Absorbed power

17,8W

#### Luce diretta | Direct lighting





CRI 81,5 ra


#### Classe energetica | Energy efficiency

B

#### Info | Info

Driver incluso.  
Driver included.

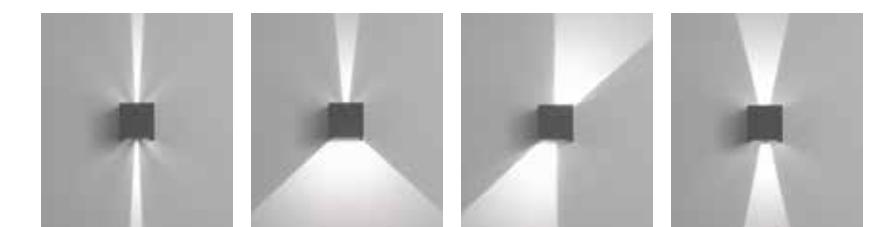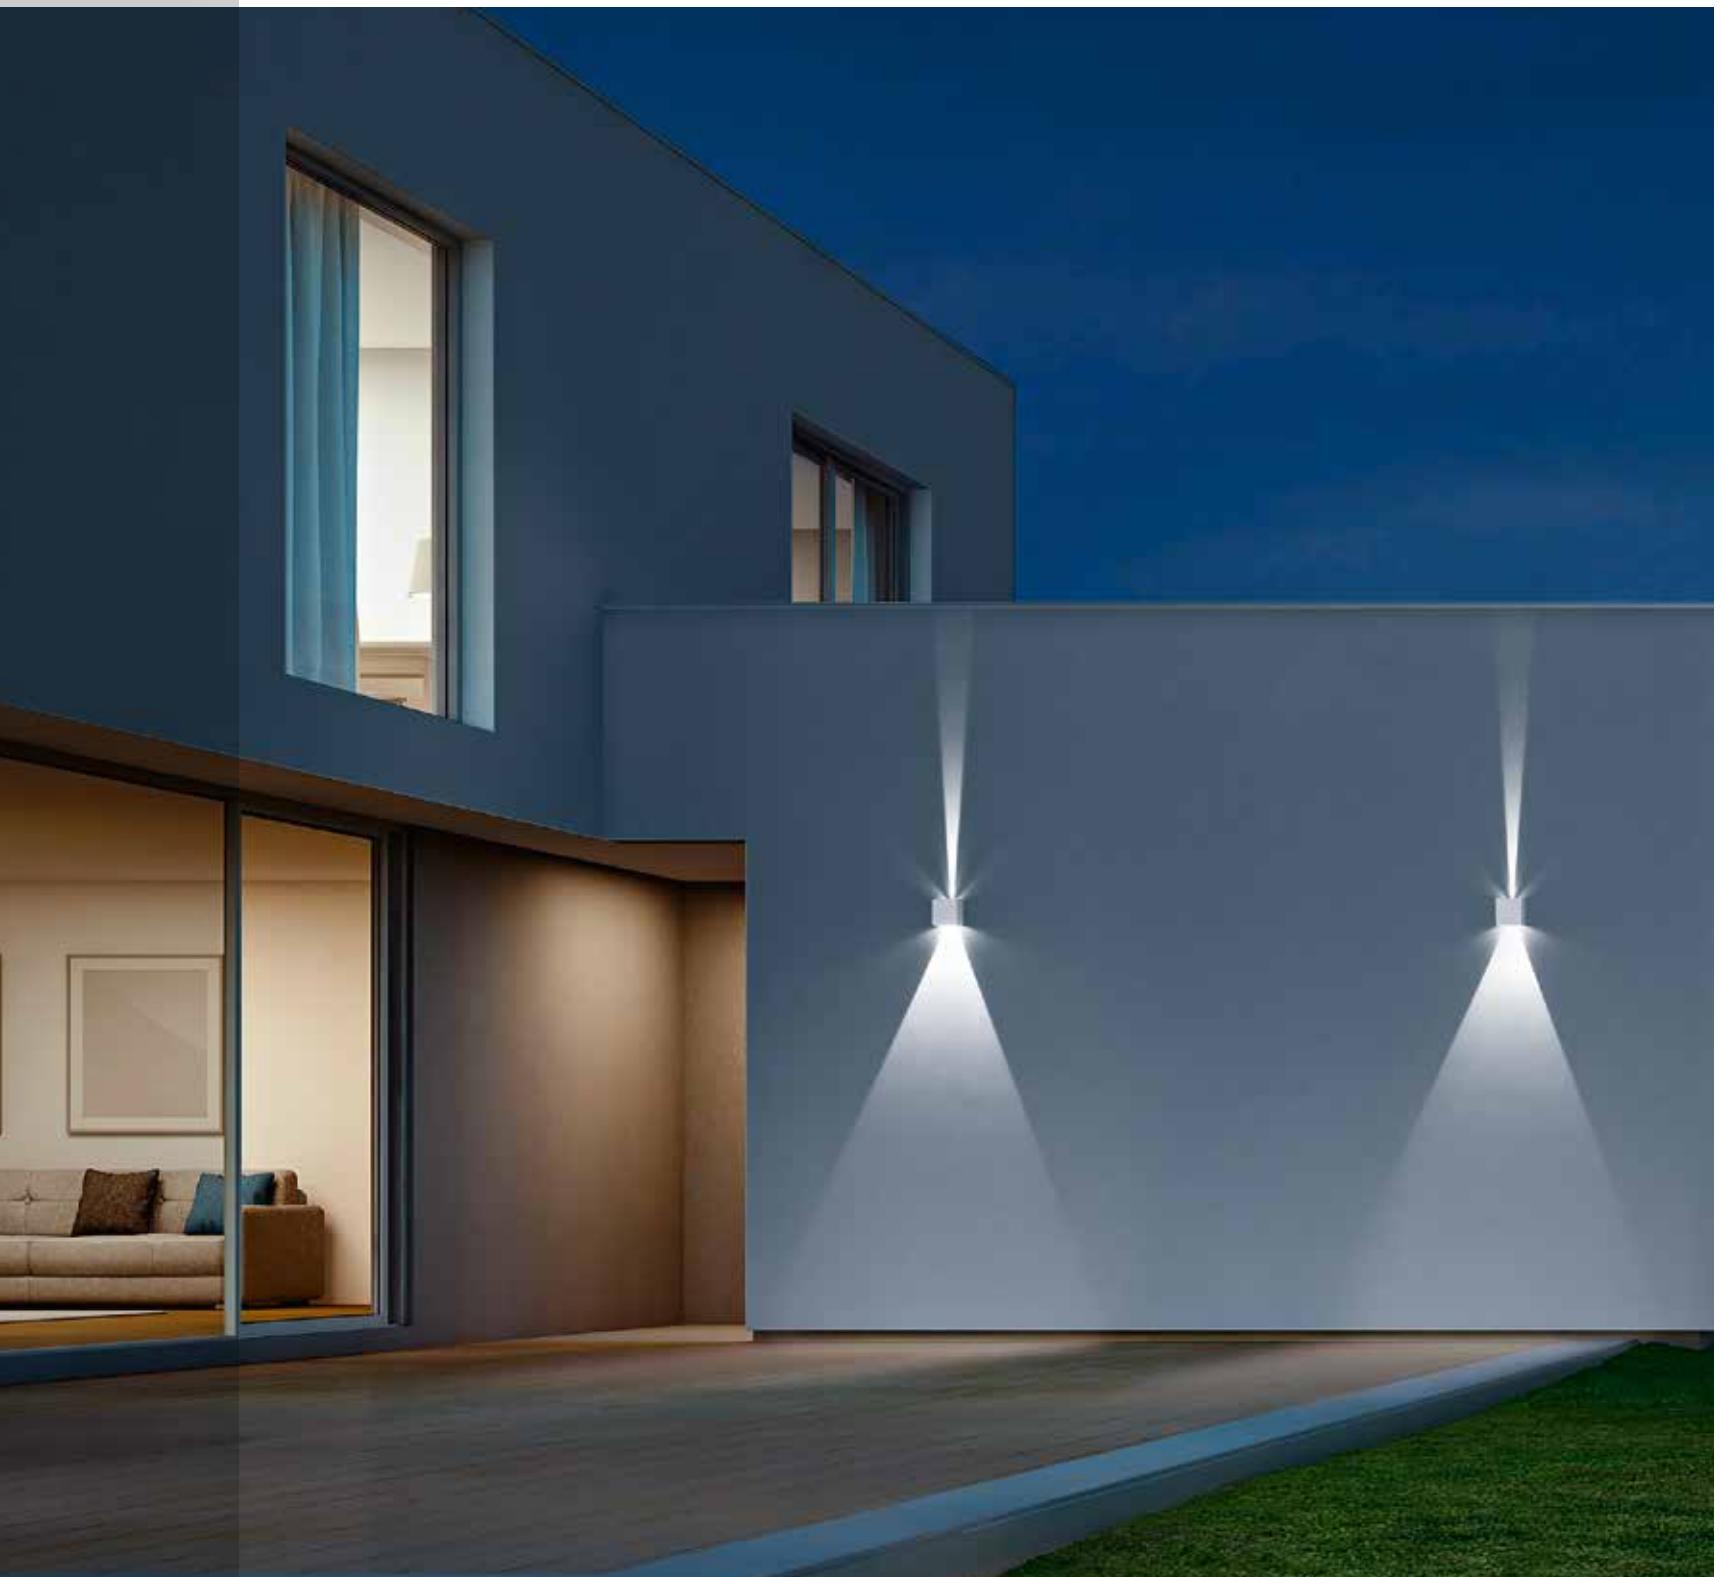

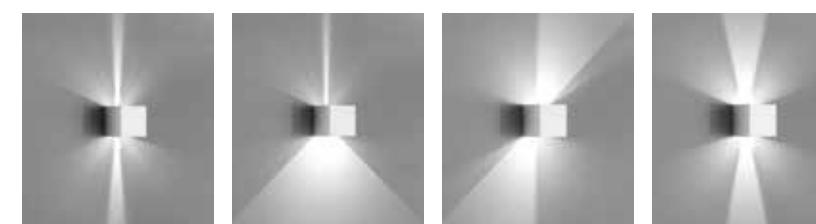

## CUBO

### Informazioni tecniche | Technical information

Lampada da parete in alluminio, montaggio in aderenza a parete tramite supporto in metallo. Aluminum wall lamp, installation surface mount with metal bracket.

### Finitura | Finish

Vernice epossidica  
Epoxy varnish

### Lampada LED | LED lamp

San'an Optoelectronics  
EDISON  
3000 K / 540 lm  
4000 K / 540 lm

**Potenza nominale | Reference power**  
6W


**Potenza assorbita | Absorbed power**  
6,6W

**Luce diretta | Direct lighting**  
CRI 80 ra

**Classe energetica | Energy efficiency**



**Info | Info**  
Driver incluso.  
Driver included.



art. **916** 3000 K  
art. **916N** 4000 K  
bianco sabbatiato / sanded white



art. **916G** 3000 K  
art. **916GN** 4000 K  
antracite sabbatiato / sanded anthracite



art. **916C** 3000 K  
art. **916CN** 4000 K  
corten sabbatiato / sanded corten



art. **916B** 3000 K  
art. **916BN** 4000 K  
nero sabbatiato / sanded black



### CYLIN

**Informazioni tecniche | Technical information**  
Plafone cilindrico in alluminio, montaggio in aderenza tramite supporto in metallo.  
Cylindrical aluminum ceiling lamp, surface mount with metal bracket.

**Finitura | Finish**  
Vernice epossidica, finitura sabbiata.  
Sanded epoxy varnish.

**Lampada | Lamp**  
1 x GU10 max 20W


**Classe energetica | Energy efficiency**

A++ A+ A B C D E


**Info | Info**  
Diffusore in vetro satinato.  
Frosted glass light diffuser.




art. 581  
bianco sabbiato / sanded white



art. 582  
antracite sabbiato / sanded anthracite

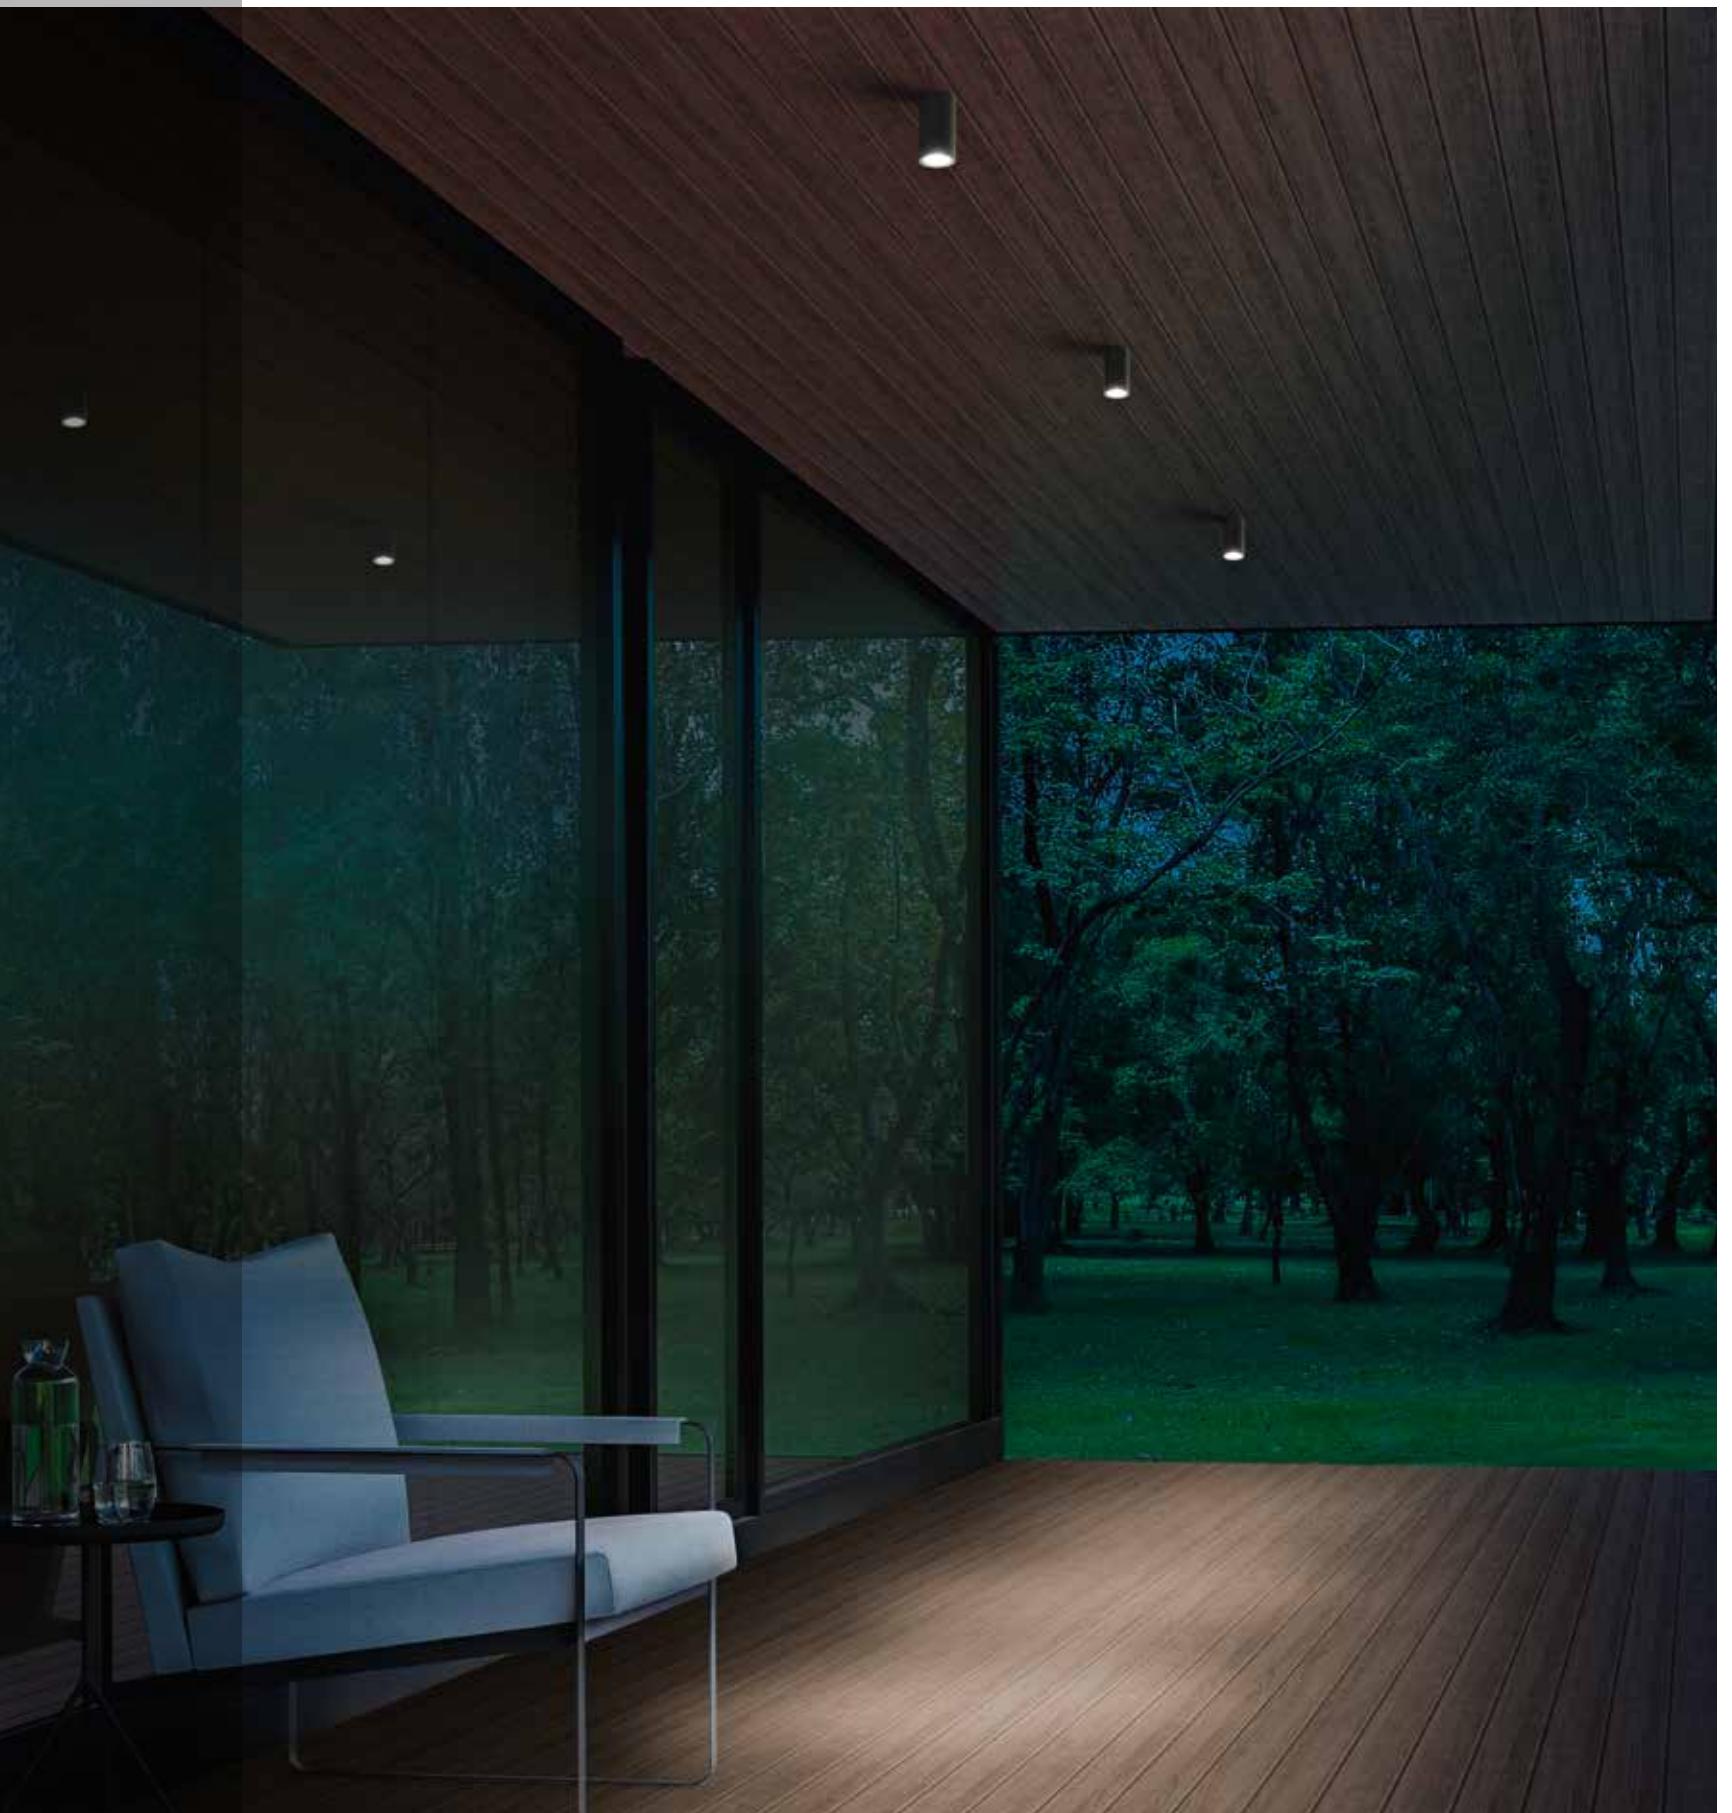

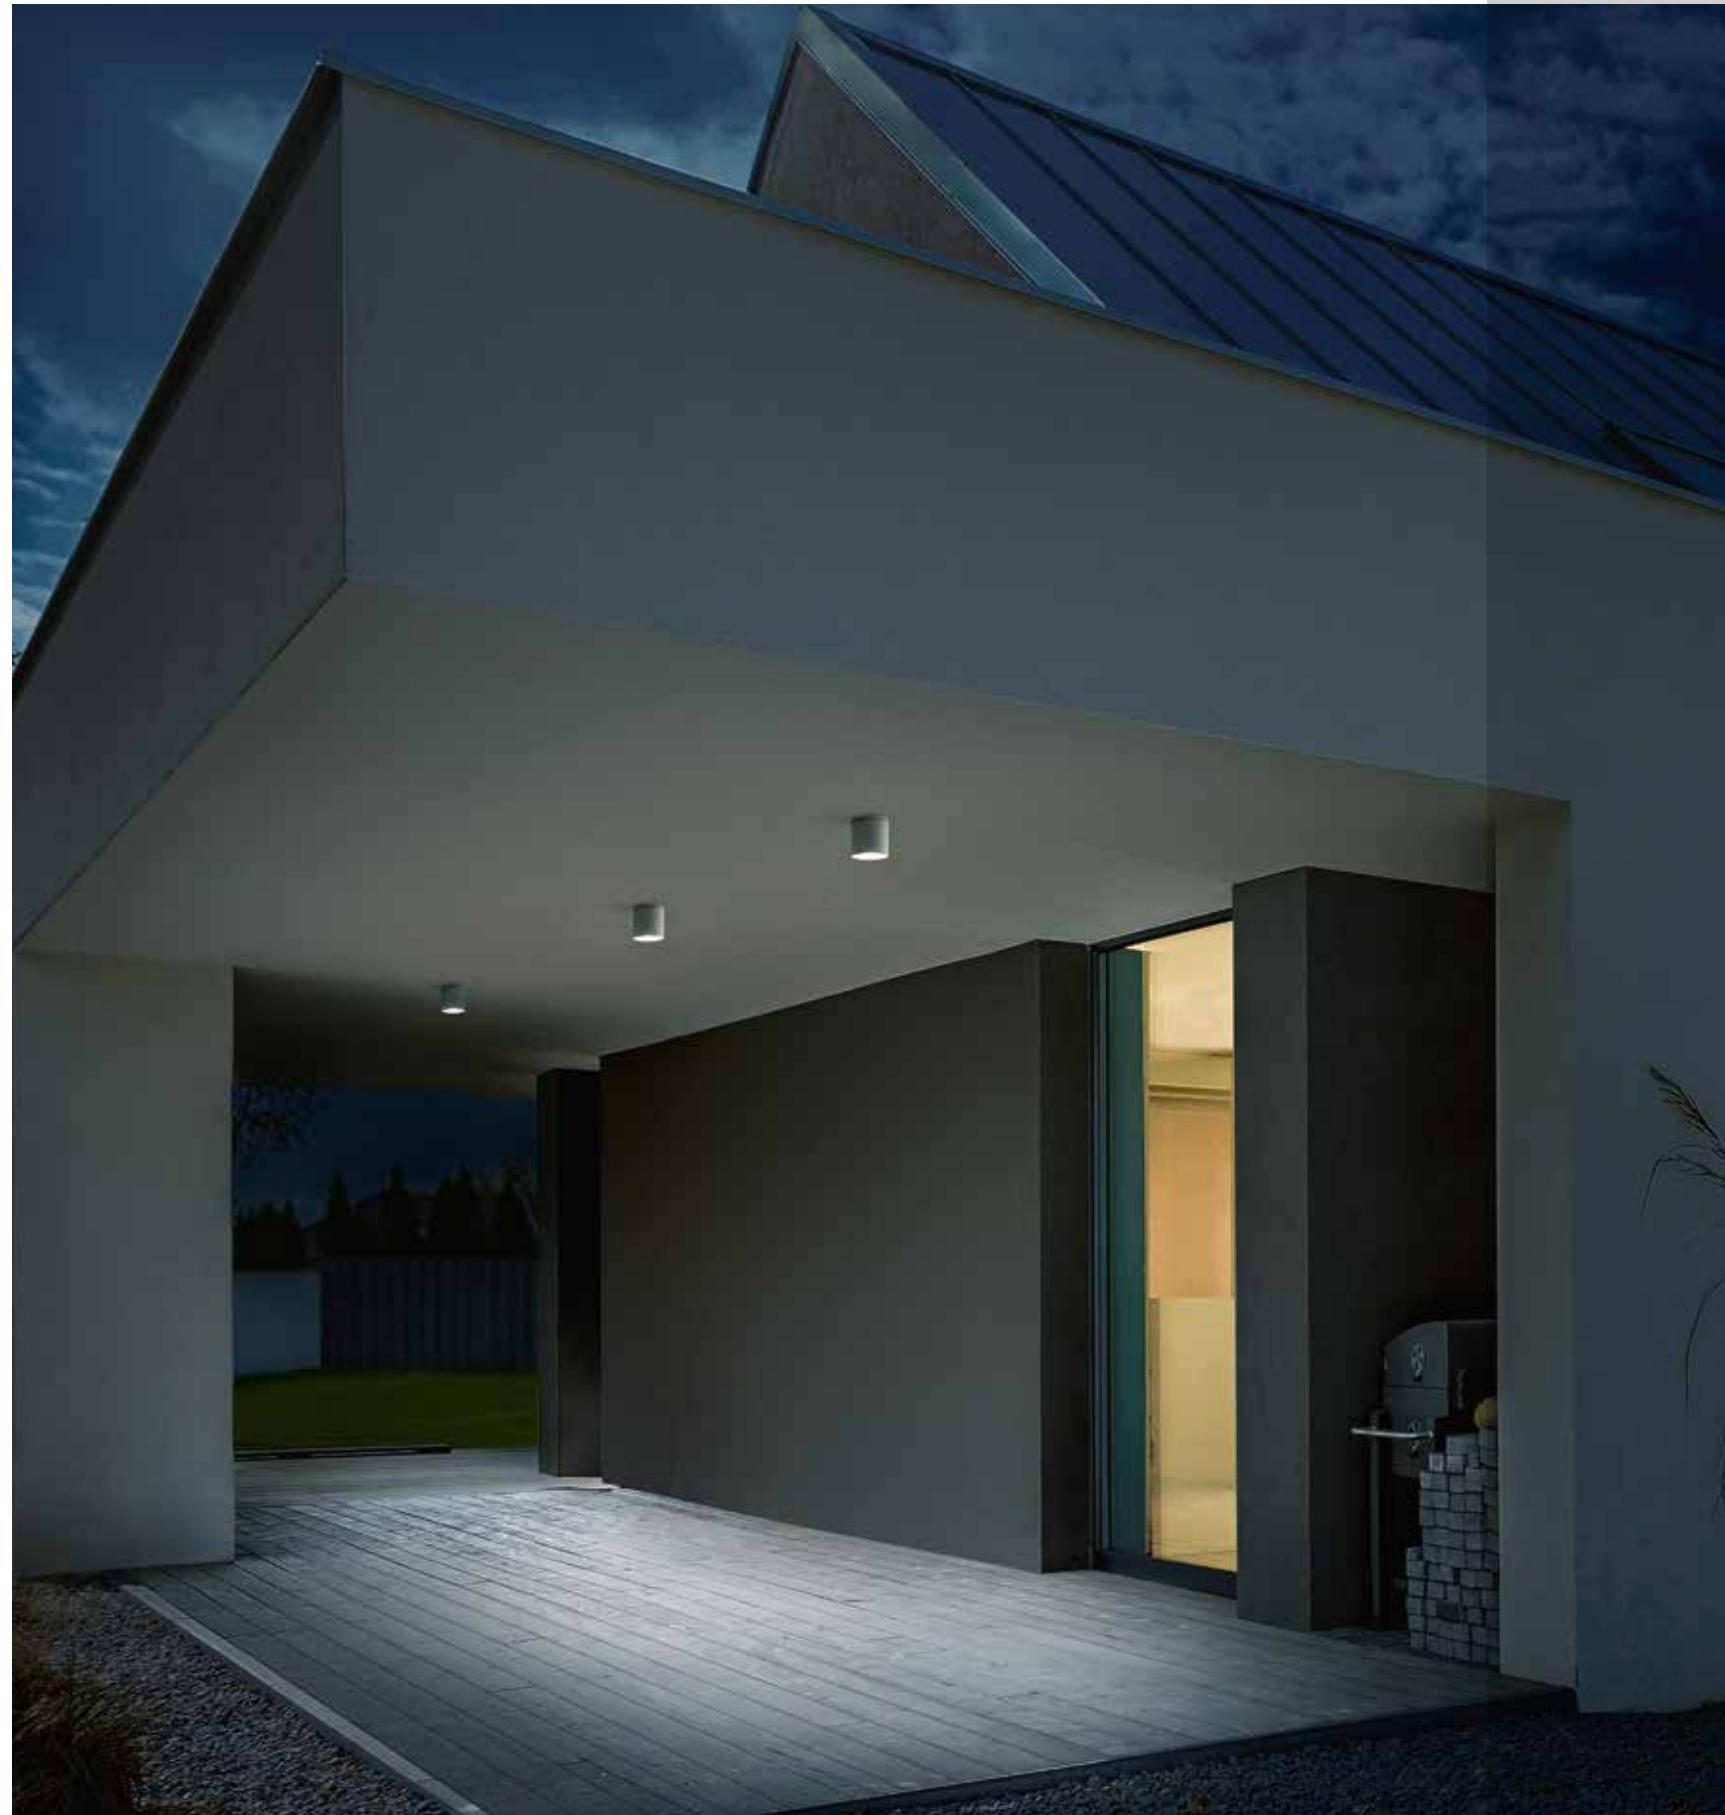

## CYLIN

**Informazioni tecniche | Technical information**  
Plafone cilindrico in alluminio, montaggio in aderenza tramite supporto in metallo.  
Cylindrical aluminum ceiling lamp, surface mount with metal bracket.

**Finitura | Finish**

Vernice epossidica, finitura sabbiata.  
Sanded epoxy varnish.

**Lampada | Lamp**  
1 x GU10 max 20W


**Classe energetica | Energy efficiency**

A++ A+ A B C D E

**Info | Info**

Diffusore in vetro satinato.  
Frosted glass light diffuser.


CE IP54



art. 579  
bianco sabbiato / sanded white



art. 580  
antracite sabbiato / sanded anthracite

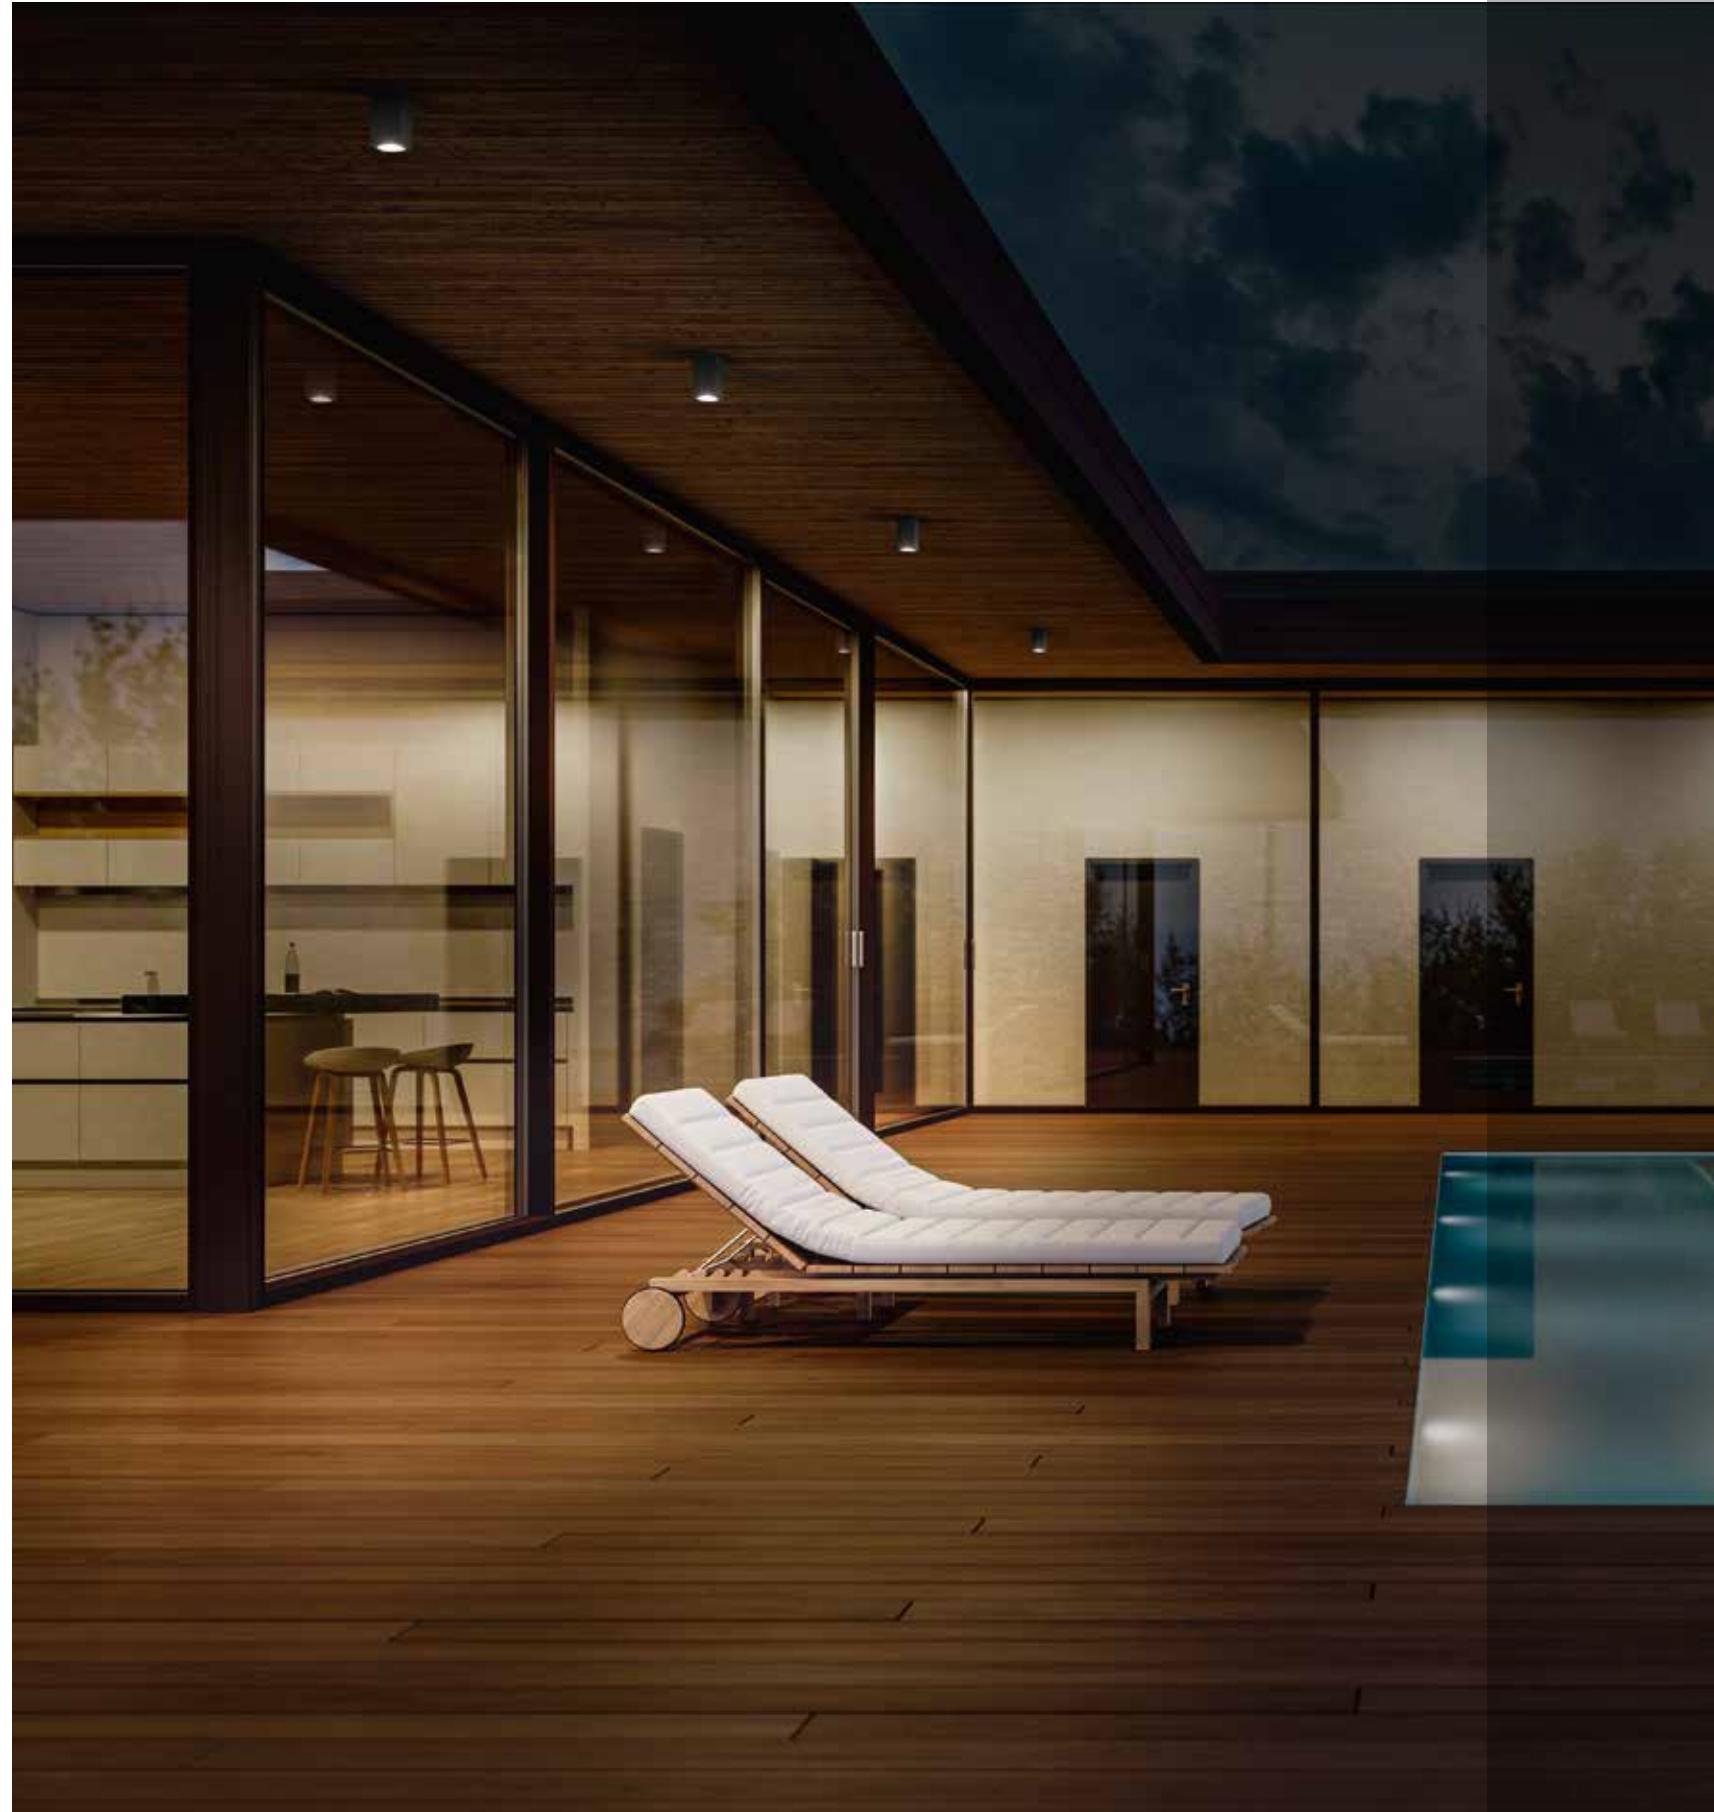

## PRYSM

**Informazioni tecniche | Technical information**  
Plafone prismatico in alluminio, montaggio in aderenza tramite supporto in metallo.  
Prismatic aluminum ceiling lamp, surface mount with metal bracket.

**Finitura | Finish**  
Vernice epossidica, finitura sabbiate.  
Sanded epoxy varnish.


**Lampada | Lamp**  
1 x GU10 max 20W

**Classe energetica | Energy efficiency**

A++ A+ A B C D E

**Info | Info**  
Diffusore in vetro satinato.  
Frosted glass light diffuser.

CE IP54



art. 577  
bianco sabbiate / sanded white



art. 578  
antracite sabbiate / sanded anthracite



### PRYSM

**Informazioni tecniche | Technical information**  
Plafone cubico in alluminio, montaggio in aderenza tramite supporto in metallo.  
Cubic aluminum ceiling lamp, surface mount with metal bracket.

**Finitura | Finish**  
Vernice epossidica, finitura sabbiate.  
Sanded epoxy varnish.

**Lampada | Lamp**  
1 x GU10 max 20W

**Classe energetica | Energy efficiency**

A++ A+ A B C D E


**Info | Info**  
Diffusore in vetro satinato.  
Frosted glass light diffuser.



art. 575  
bianco sabbiate / sanded white



art. 576  
antracite sabbiate / sanded anthracite





**e-seaLED**  
art. 304

**Informazioni tecniche | Technical information**  
Lampada da parete in PC/ABS, montaggio in aderenza a parete.  
PC/ABS wall lamp, installation surface mount.

**Finitura | Finish**  
Antracite.  
Anthracite colour.



**Lampada LED | LED Lamp**  
LED SMD - EPISTAR  
4000K / 330lm


**Potenza nominale | Reference power**  
6W

**Luce diretta | Direct lighting**  
Biemissione  
Biemission  
CRI 80 ra

**Classe energetica | Energy efficiency**

**Info | Info**  
Modulo LED sostituibile - Driver incluso.  
Replaceable LED chip - Driver included.

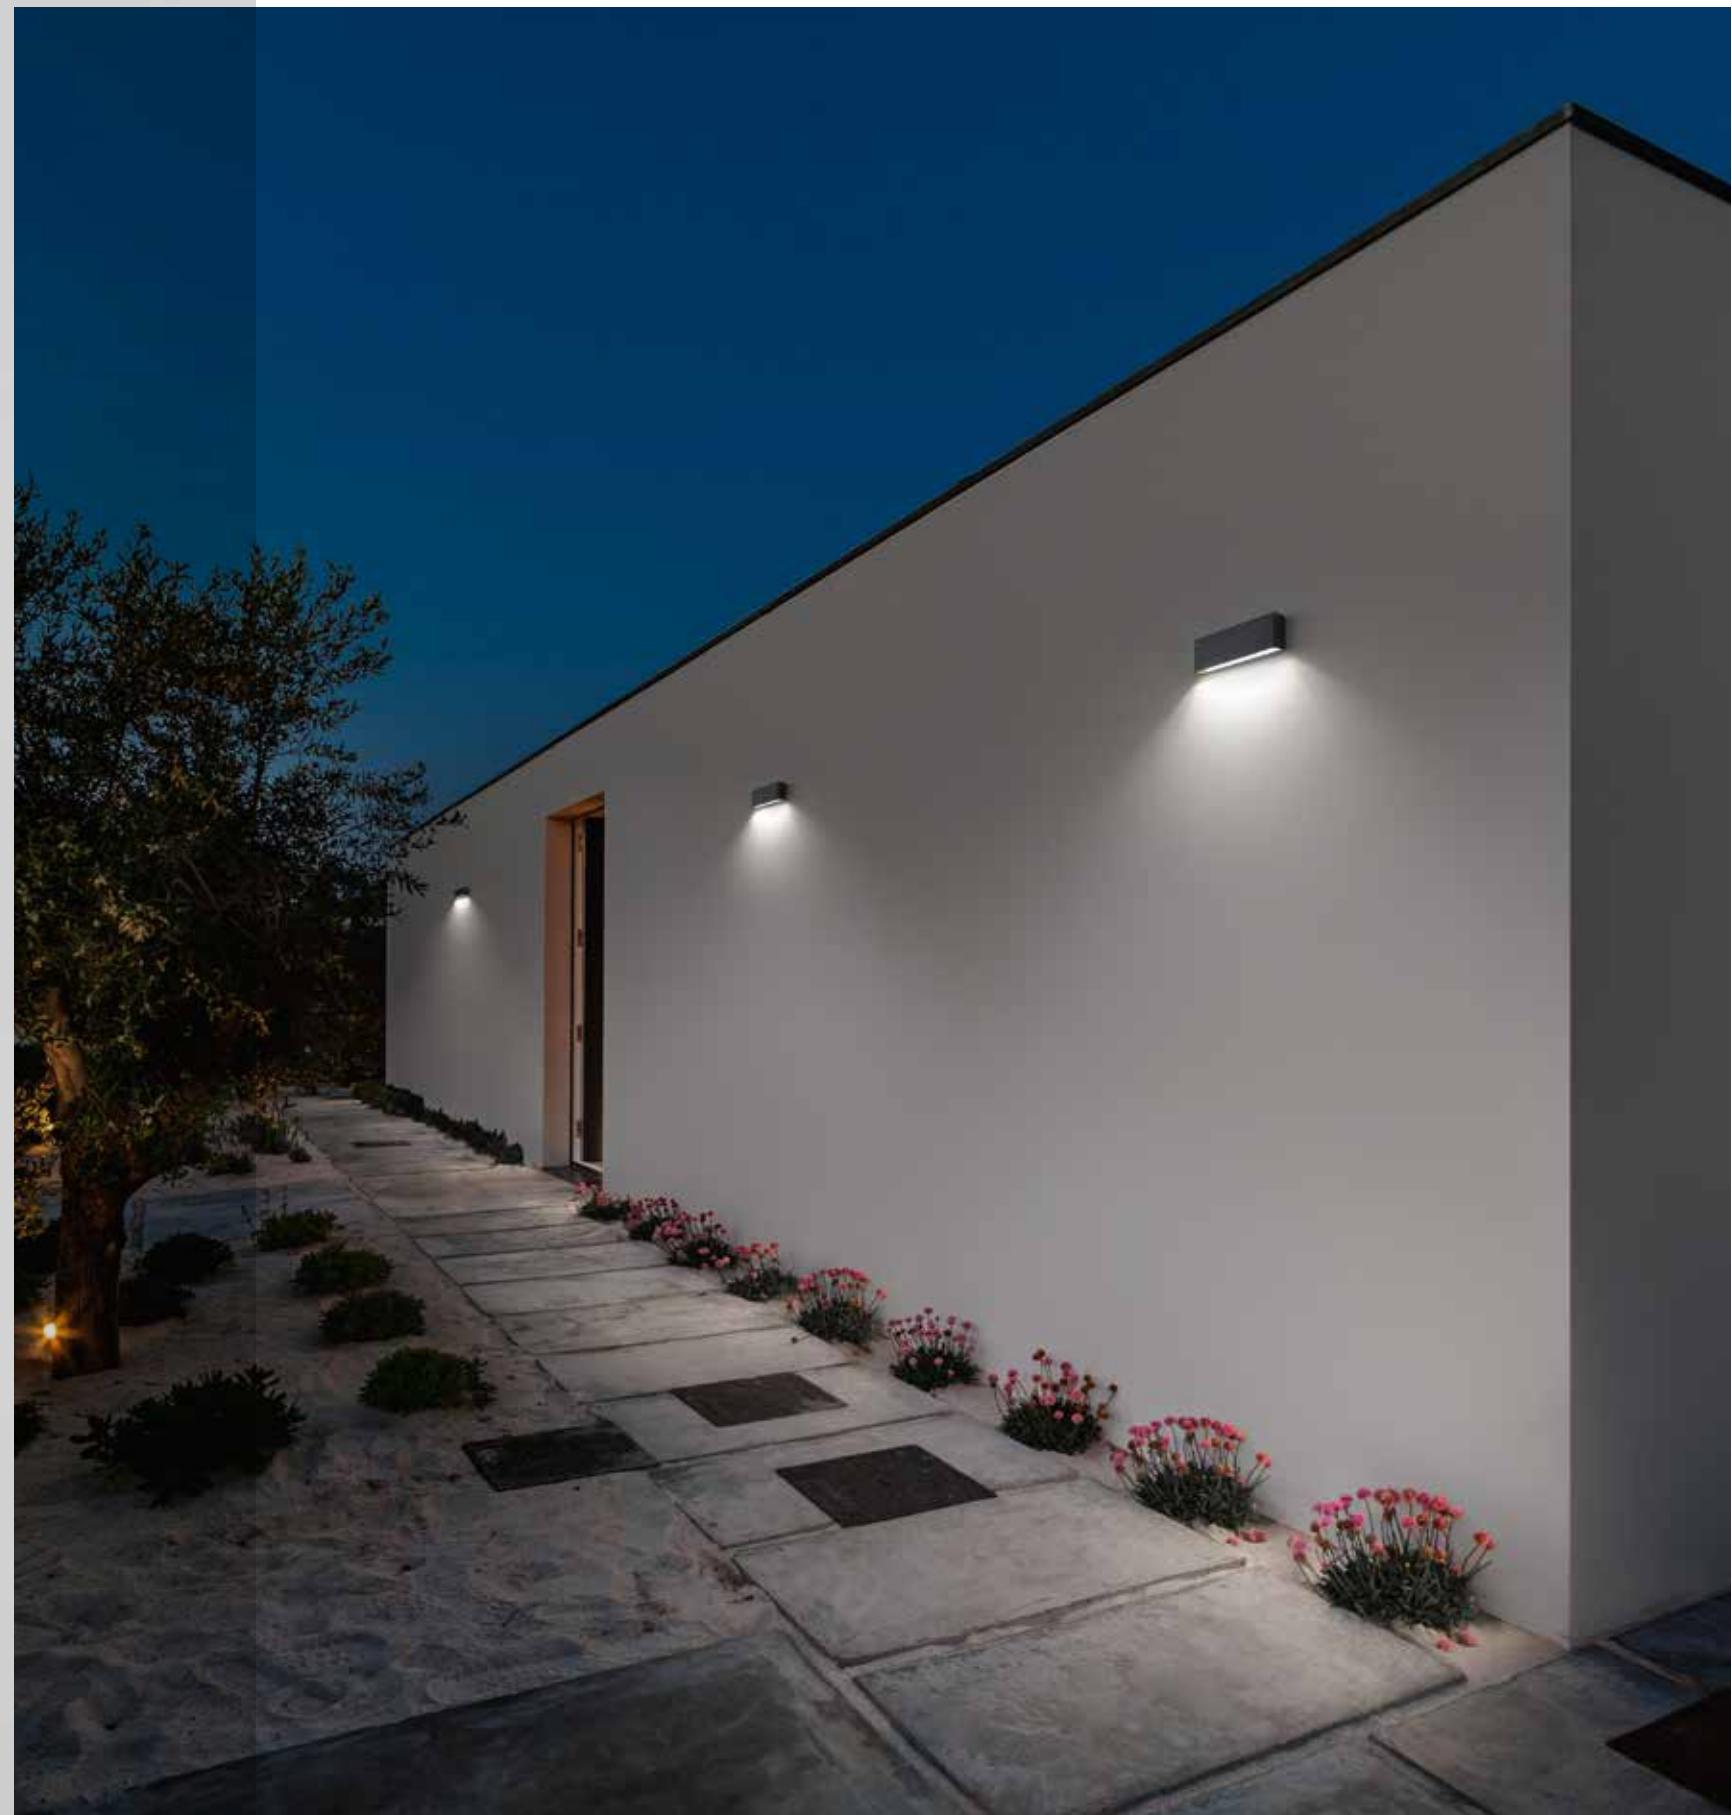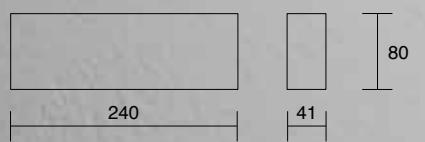

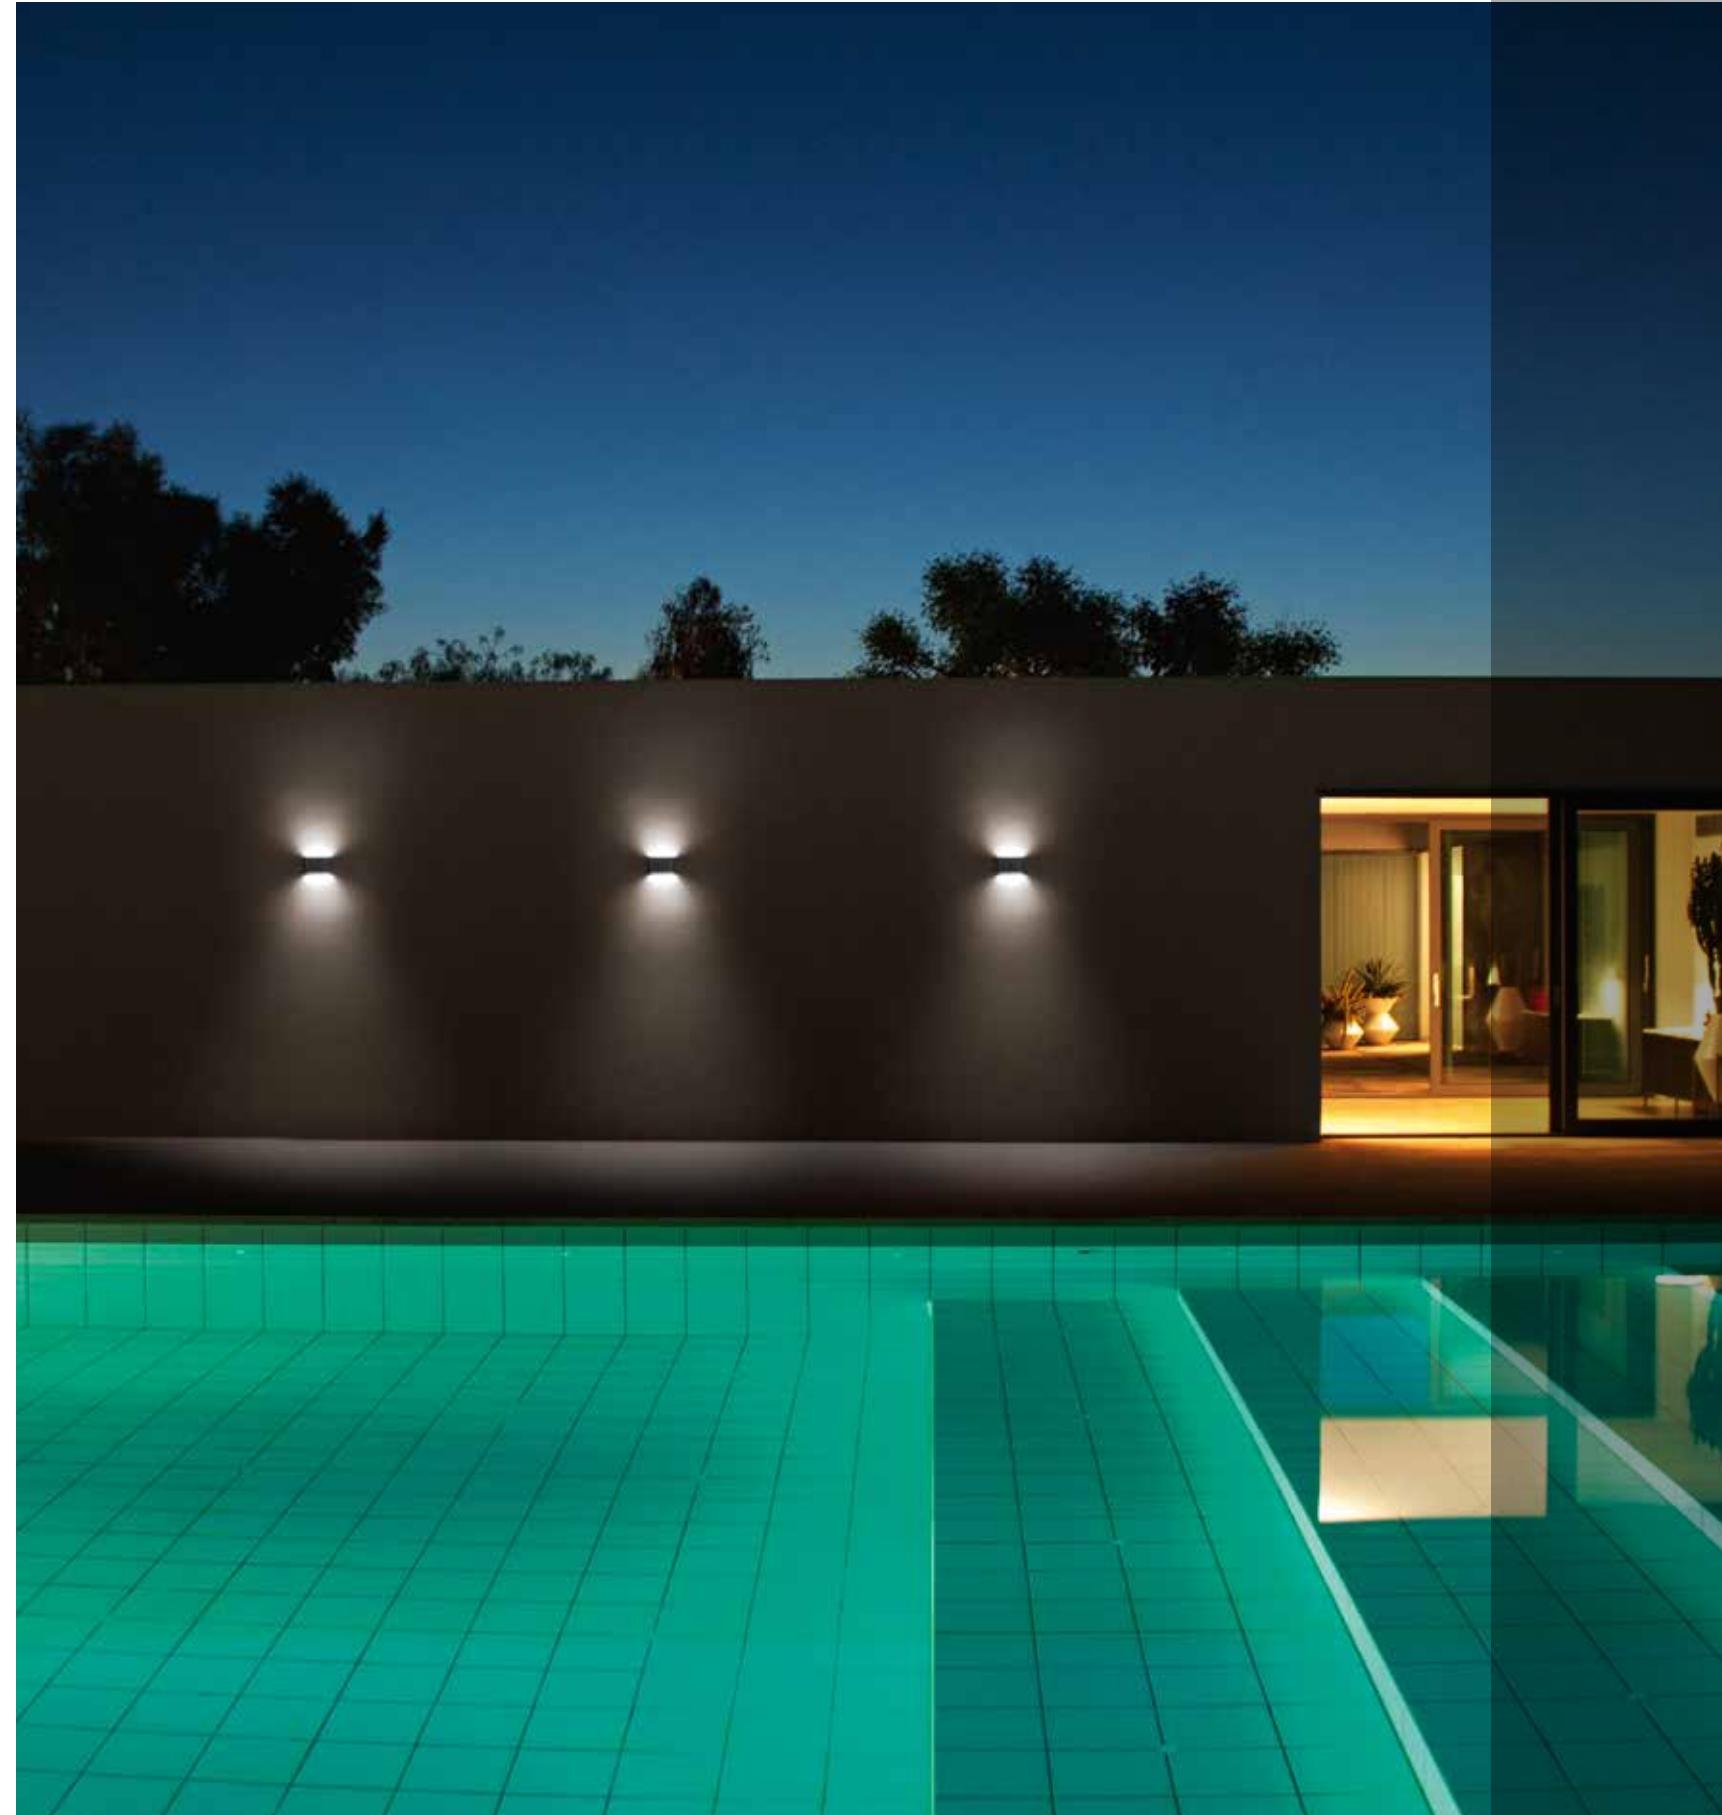

**e-seaLED**  
art. 305

**Informazioni tecniche | Technical information**

Lampada da parete in PC/ABS, montaggio in aderenza a parete.  
PC/ABS wall lamp, installation surface mount.

**Finitura | Finish**

Antracite.  
Anthracite colour.

**Lampada LED | LED Lamp**

LED SMD - EPISTAR  
4000K / 760lm

**Potenza nominale | Reference power**  
12W

**Luce diretta | Direct lighting**



Biemissione  
Biemission  
CRI 80 ra


**Classe energetica | Energy efficiency**



**Info | Info**

Modulo LED sostituibile - Driver incluso.  
Replaceable LED chip - Driver included.



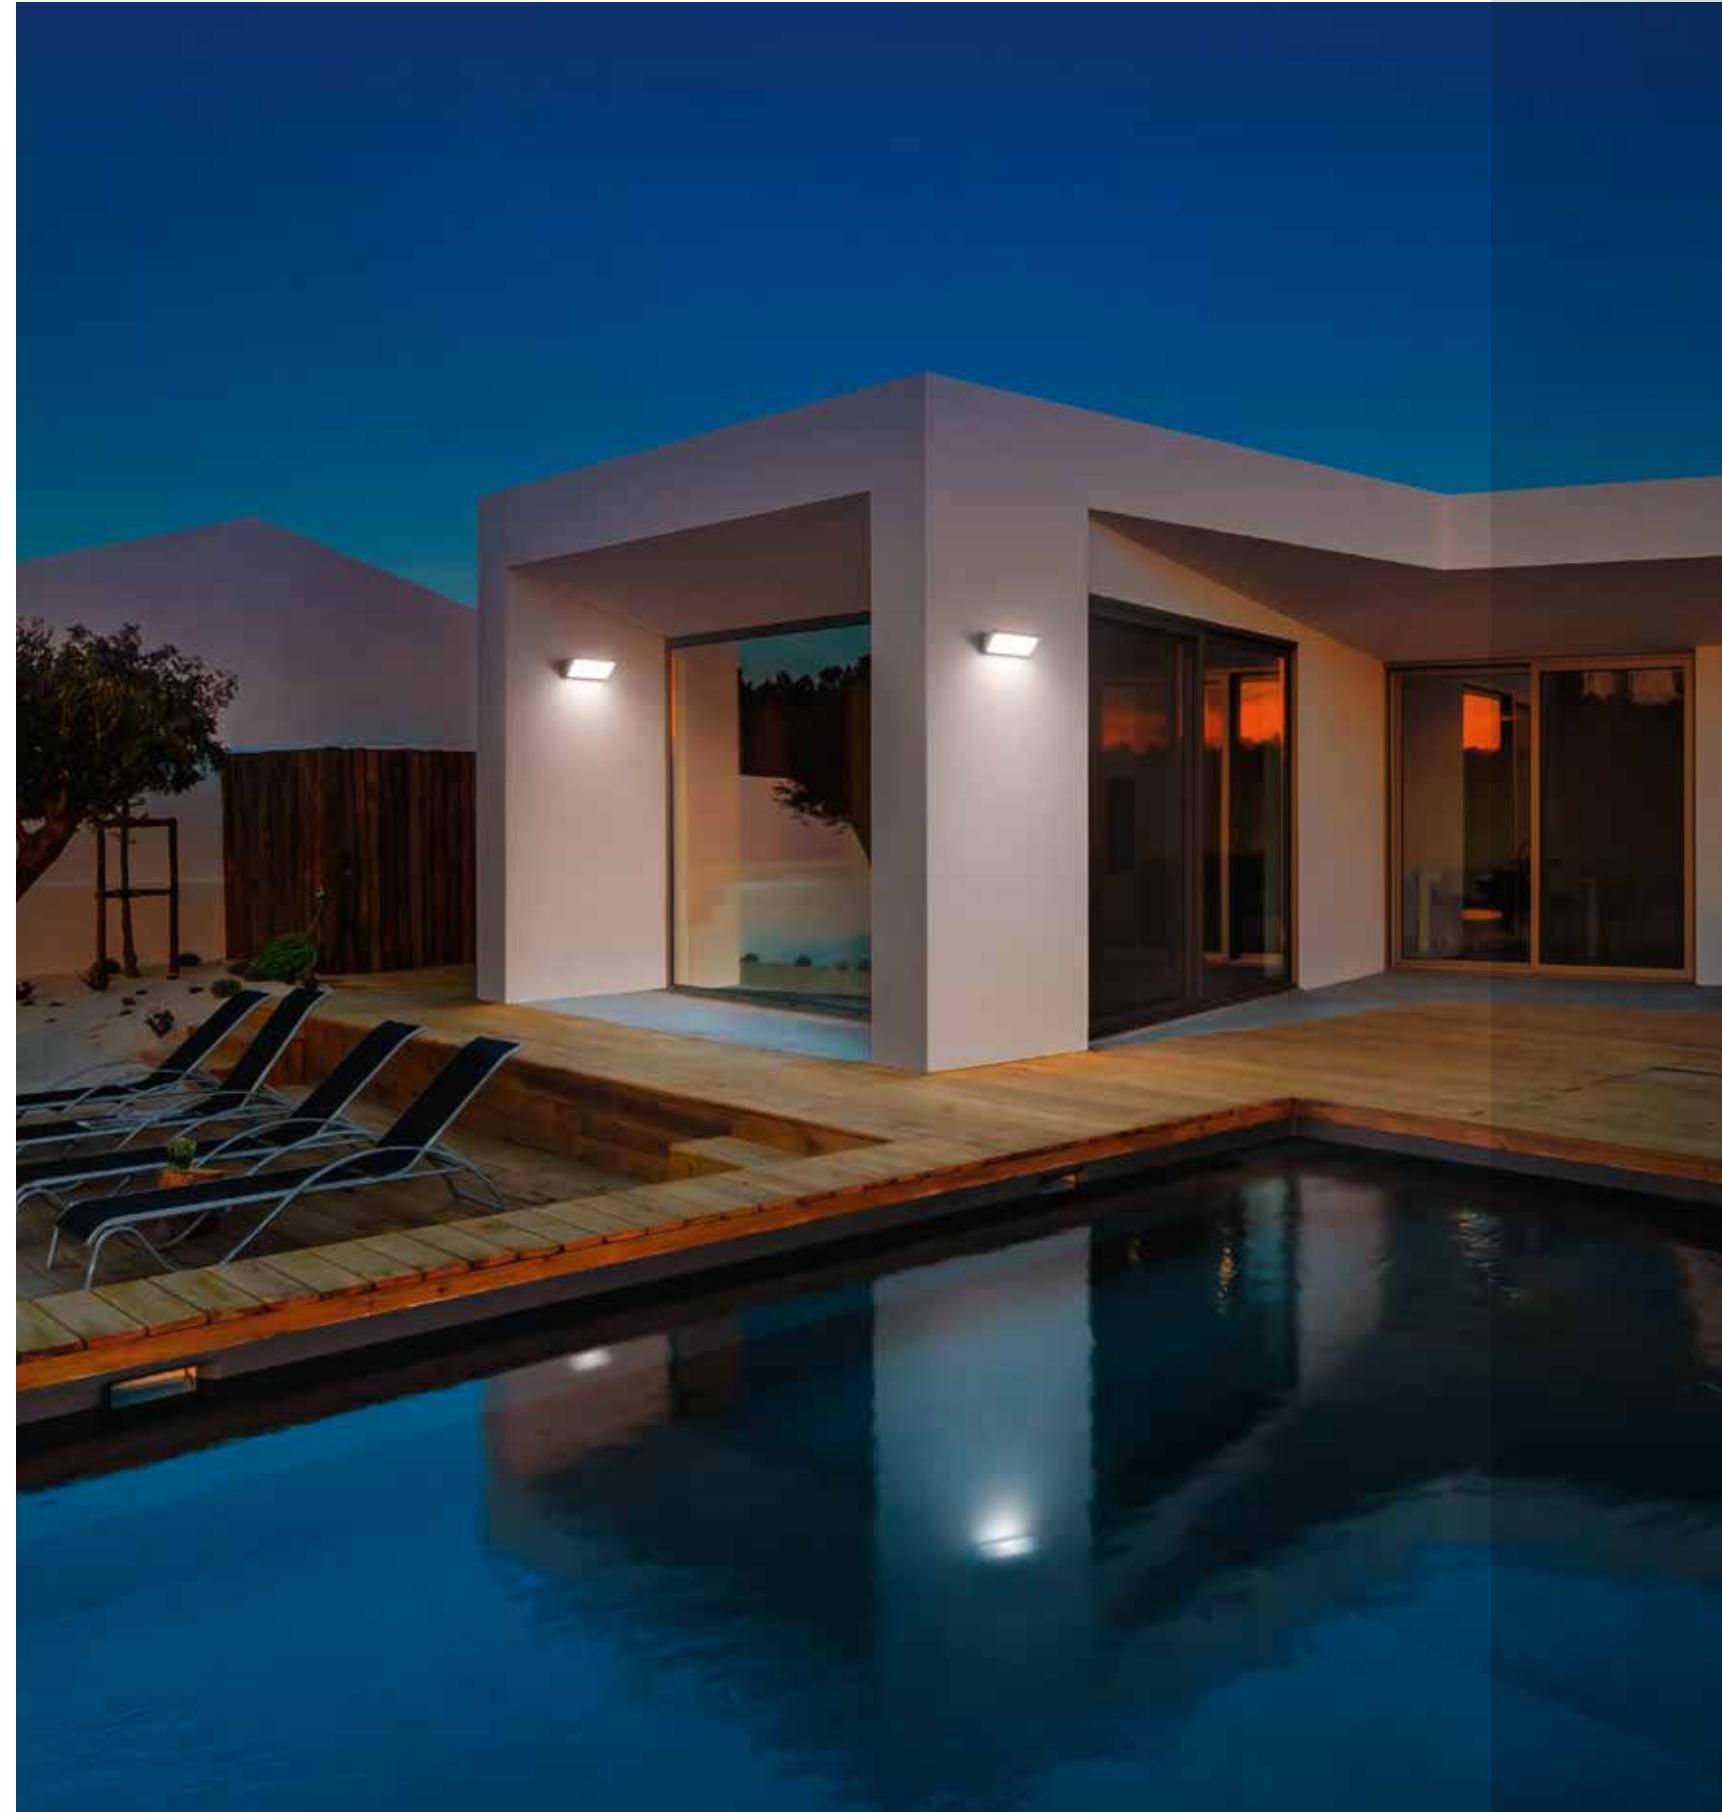

**e-seaLED**  
art. 306

**Informazioni tecniche | Technical information**  
Lampada da parete in PC/ABS, montaggio in  
aderenza a parete.  
PC/ABS wall lamp, installation surface mount.

**Finitura | Finish**  
Antracite.  
Anthracite colour.

**Lampada LED | LED Lamp**  
LED SMD - EPISTAR  
4000K / 760lm


**Potenza nominale | Reference power**  
12W

**Luce diretta | Direct lighting**  
CRI 80 ra

**Classe energetica | Energy efficiency**

A

**Info | Info**  
Modulo LED sostituibile - Driver incluso.  
Replaceable LED chip - Driver included.

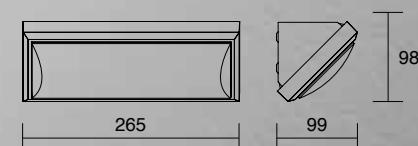



**e-seaLED**  
art. 303

**Informazioni tecniche | Technical information**  
Lampada da parete/segnapasso in PC/ABS,  
montaggio in aderenza a parete.  
PC/ABS wall/steplight, installation surface  
mount.

**Finitura | Finish**  
Antracite.  
Anthracite colour.

**Lampada LED | LED Lamp**  
LED SMD - EPISTAR  
4000K / 210lm

**Potenza nominale | Reference power**  
4W



**Luce diretta | Direct lighting**  
CRI 80 ra


**Classe energetica | Energy efficiency**



**Info | Info**

Modulo LED sostituibile - Driver incluso.  
Replaceable LED chip - Driver included.

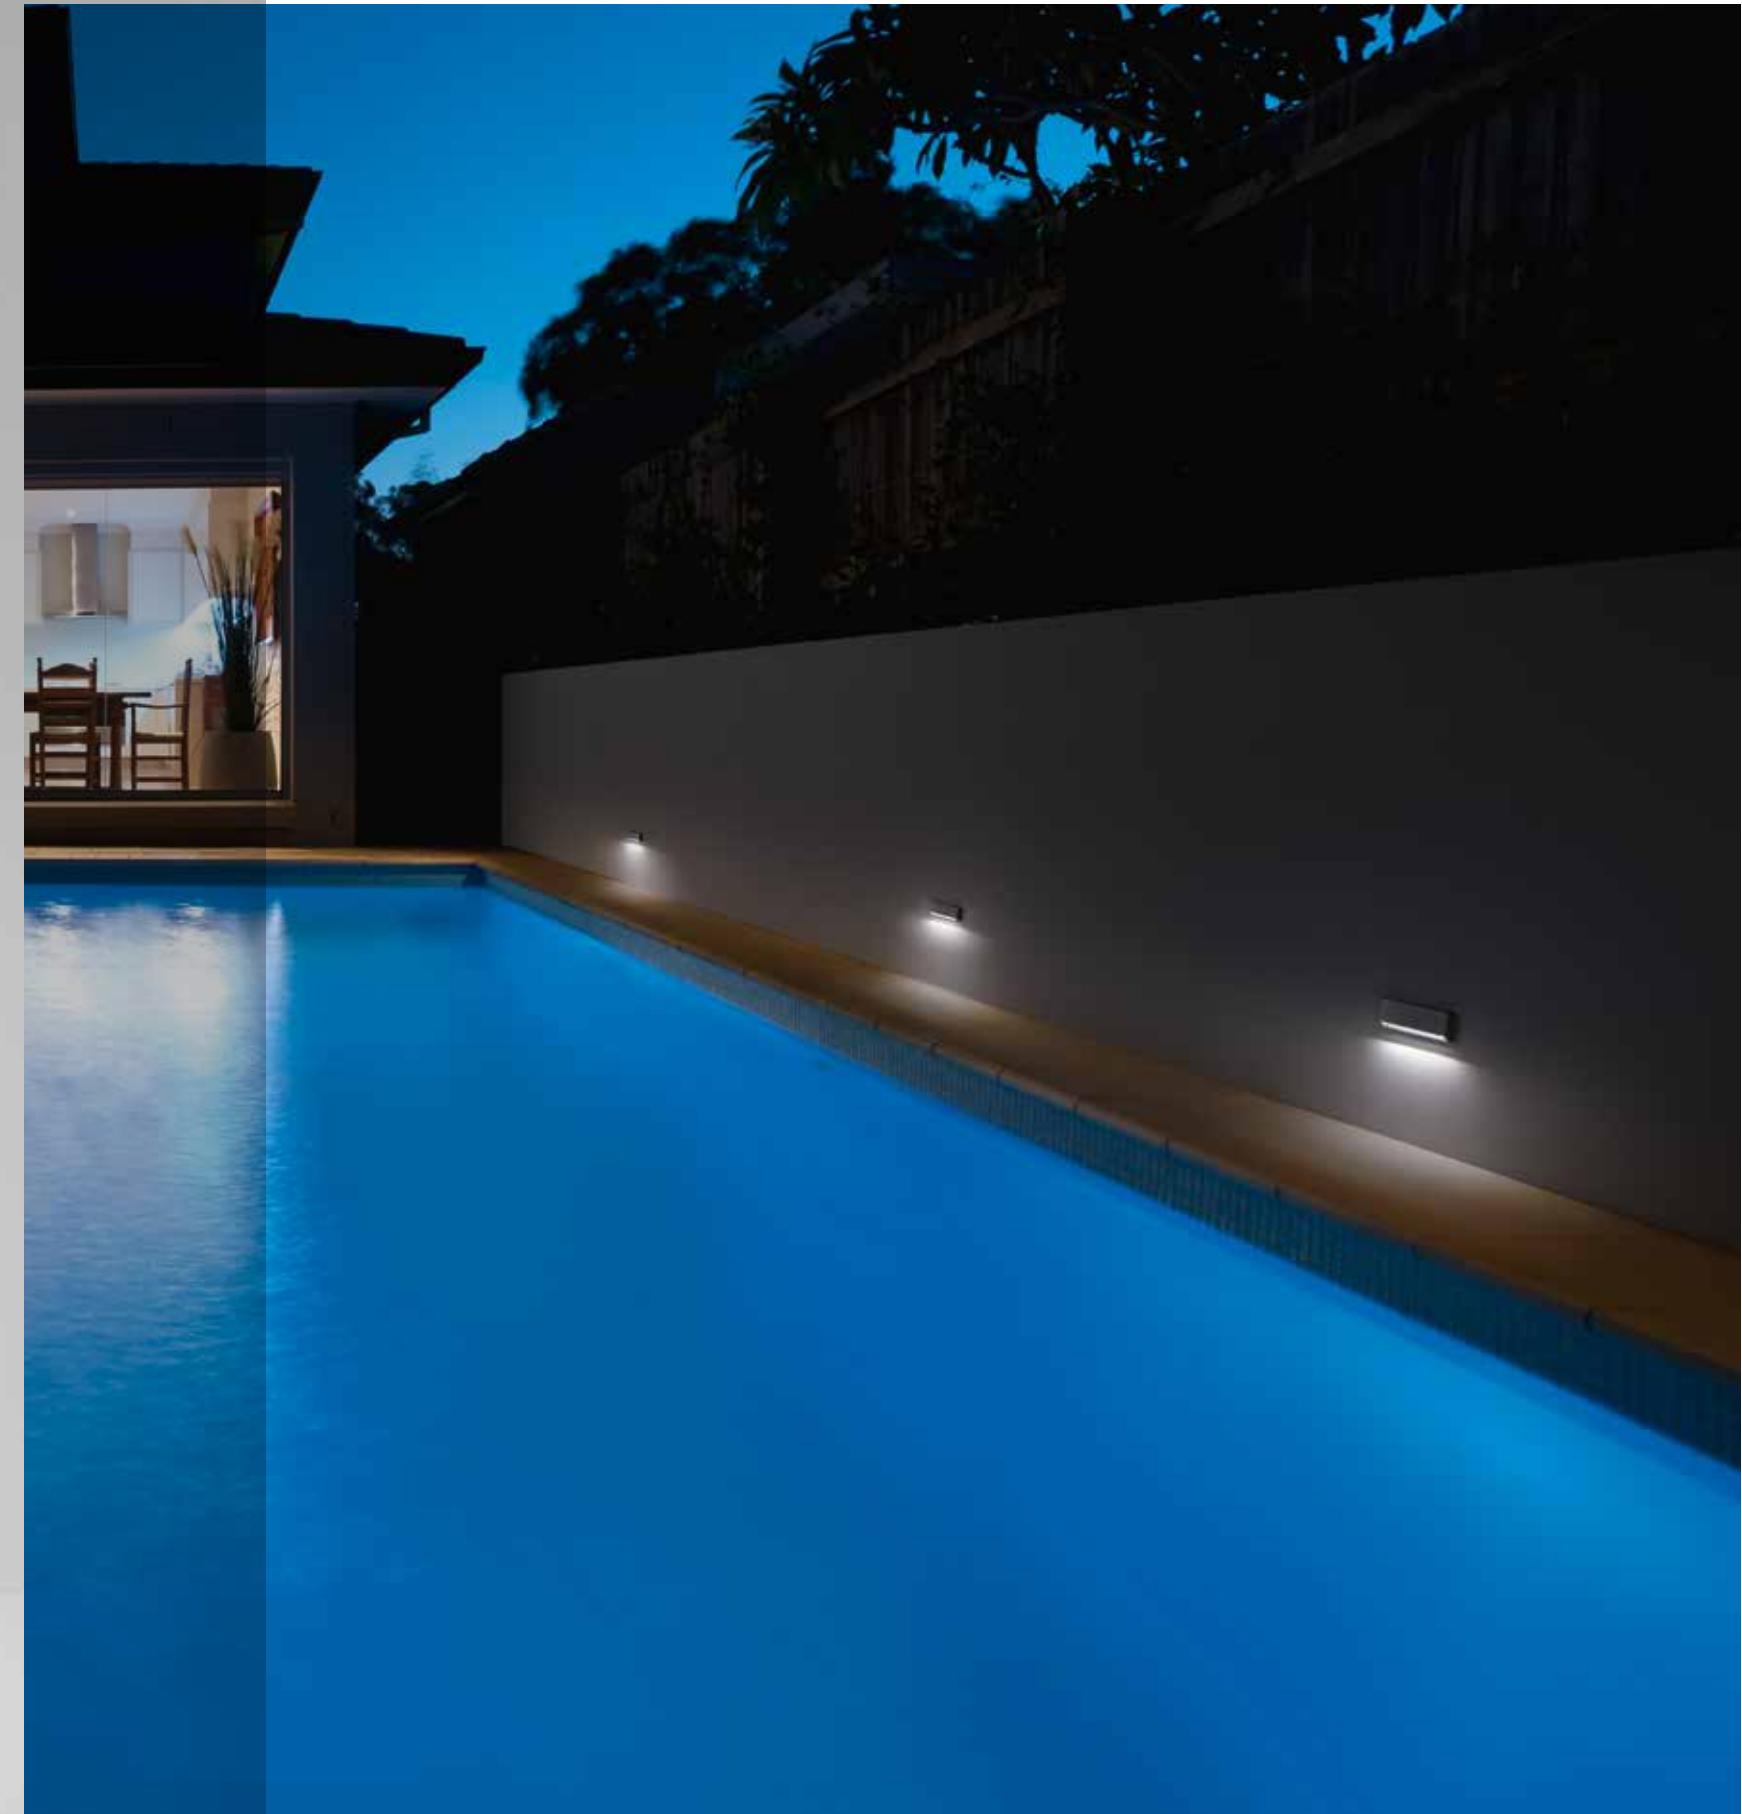

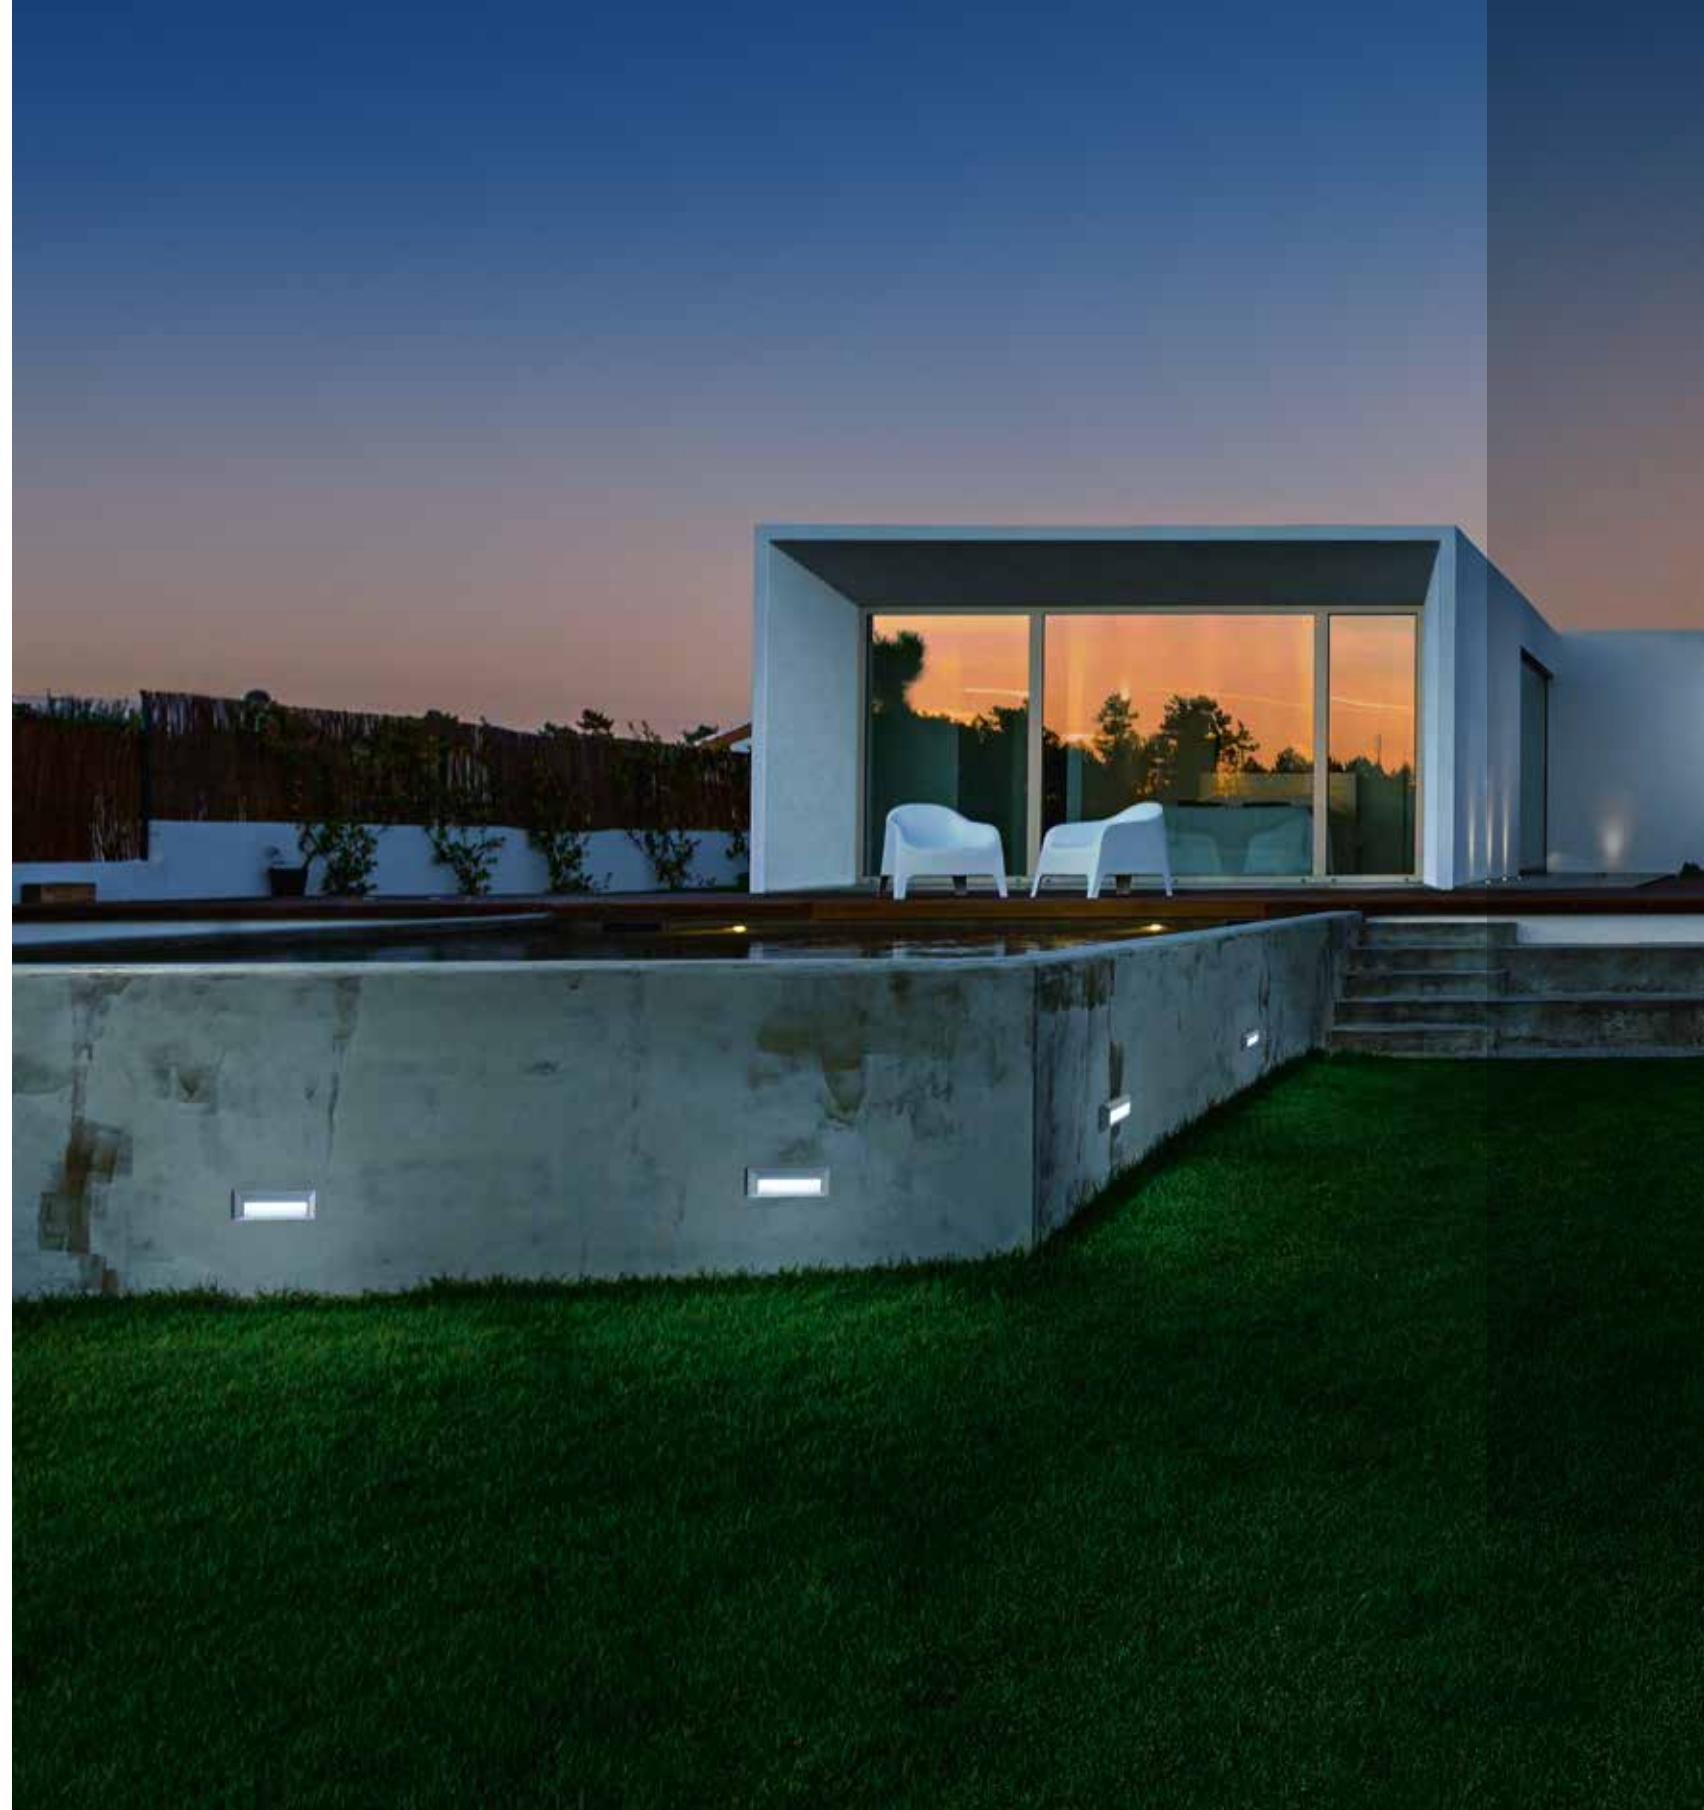

**e-seaLED**

art. 302

**Informazioni tecniche | Technical information**

Lampada da parete/segnapasso in PC/ABS,  
montaggio in aderenza a parete.  
PC/ABS wall/steplight, installation surface  
mount.

**Finitura | Finish**

Antracite / Bianco.  
Anthracite / White colour.

**Lampada LED | LED Lamp**

LED SMD - EPISTAR  
4000K / 115lm

**Potenza nominale | Reference power**  
2W


**Luce diretta | Direct lighting**  
CRI 80 ra

**Classe energetica | Energy efficiency**



**Info | Info**

Modulo LED sostituibile.  
Replaceable LED chip.

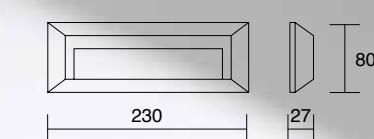



**e-seaLED**  
art. 301

**Informazioni tecniche | Technical information**  
Lampada da parete/segnapasso in PC/ABS,  
montaggio in aderenza a parete.  
PC/ABS wall/steplight, installation surface  
mount.

**Finitura | Finish**  
Antracite / Bianco.  
Anthracite / White colour.



**Lampada LED | LED Lamp**  
LED SMD - EPISTAR  
4000K / 240lm

**Potenza nominale | Reference power**  
4W

**Luce diretta | Direct lighting**  
CRI 80 ra

**Classe energetica | Energy efficiency**

**Info | Info**  
Modulo LED sostituibile.  
Replaceable LED chip.

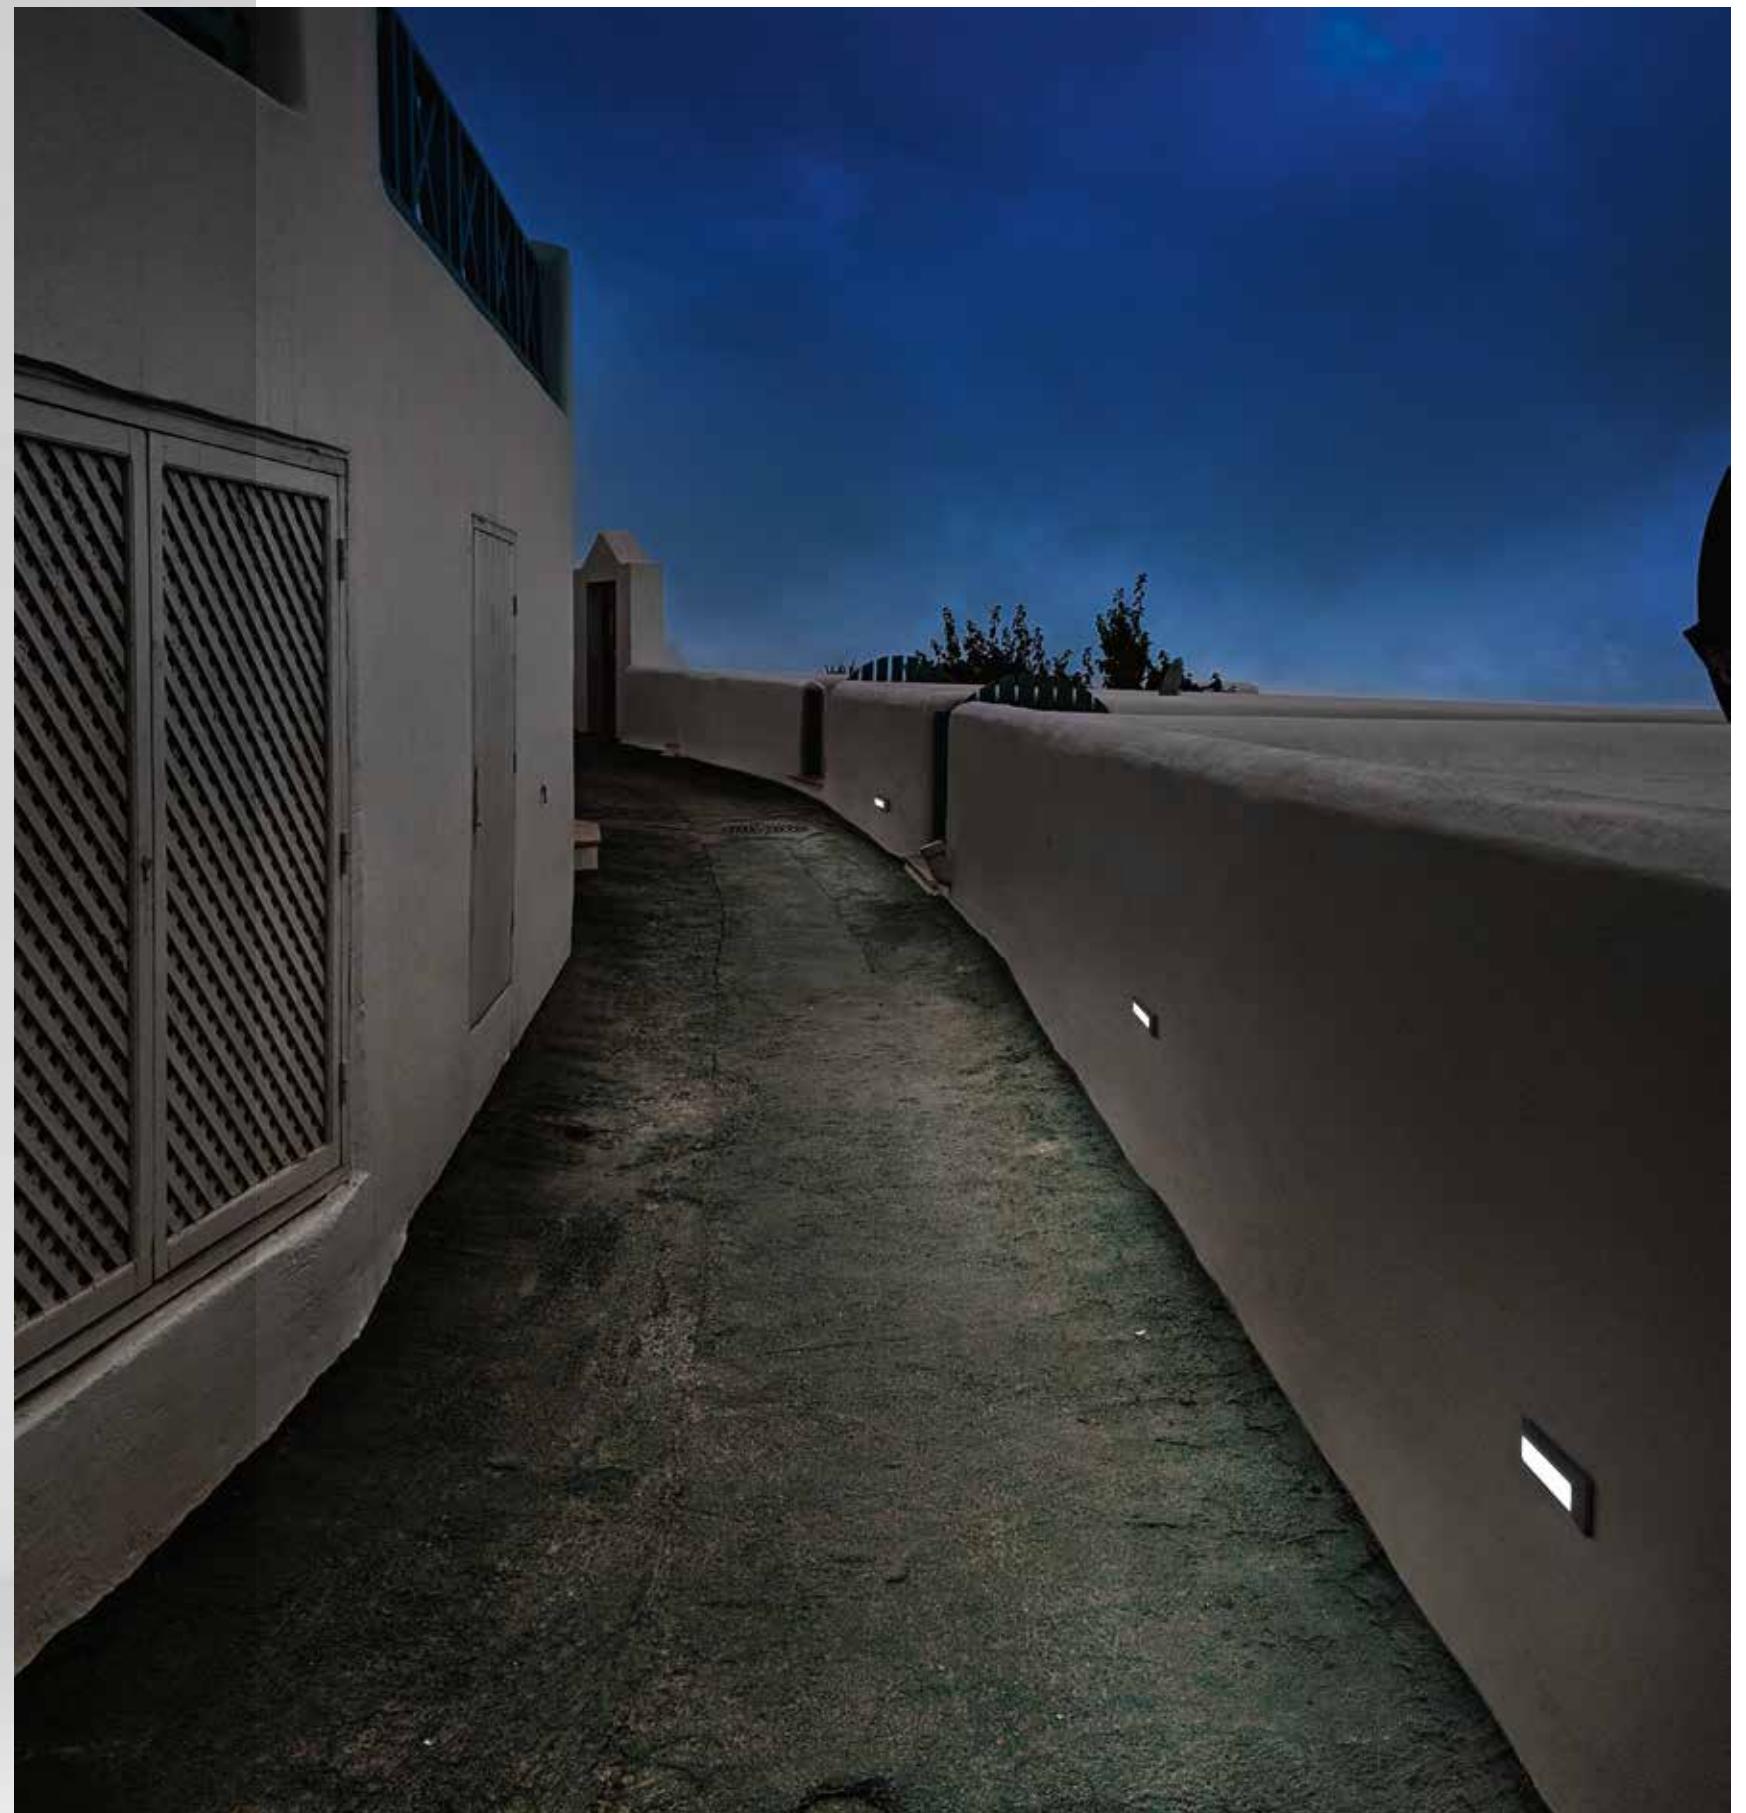

## **AFFRALUX s.r.l.**

### **Sede legale | Headquarter:**

Via Industria, 13  
25011 Calcinato  
Frazione Ponte San Marco  
BRESCIA - ITALY

### **Sede operativa | Operational headquarter:**

Via Ponticelli, 115  
25010 Castenedolo  
BRESCIA - ITALY

**T** +39 030.963.150

**F** +39 030.996.93.20

**info@isyluce.com**  
**isyluce.com**

Il Marchio commerciale ISYLUCE  
è proprietà dell'azienda AFFRALUX s.r.l.  
The trade mark ISYLUCE  
is property of AFFRALUX s.r.l.

**Ditre IDEAS MAKERS**  
graphic artwork  
& photo editing  
**Ditre.com**

photo  
**Quasarfoto.com**